APE
best *for* you

OCEAN GREEN 30X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044332	30X60	8,20	PC BIA GL

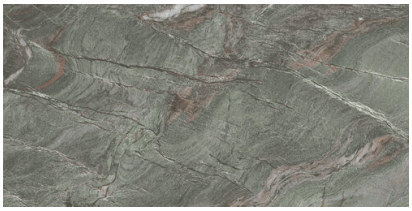

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

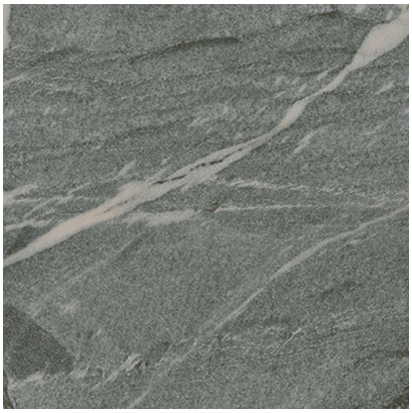

OCEAN GREEN 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043936	15X15	7,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	0,58

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

OCEAN BLUE OXID 30X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A037999	30X60	8,20	PC BIA GL

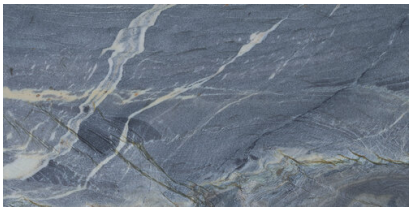

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	II
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles



OCEAN BLUE OXID 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038182	15X15	7,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	0,58

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

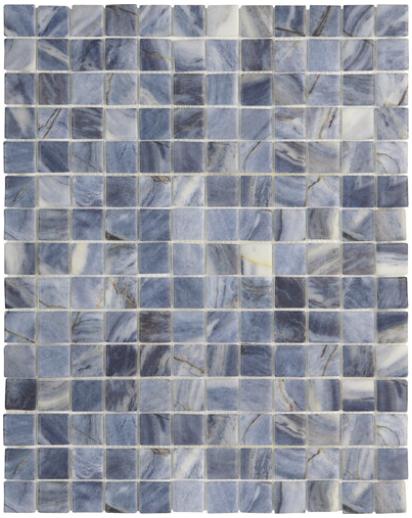

GLASS MOSAIC OCEAN BLUE OXID

31,5X39,6 (2,5X2,5)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A042555	31,5X39,6	4,20	VIDRIO

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	0%
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles



OCEAN BLUE PINK 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A037747	15X15	6,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	0,58

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.