

VERSE WHITE RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043870	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42



VERSE WHITE RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043878	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE WHITE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044310	60X120	8,10	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

POEME WHITE RECT 60X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044877	60X60	8,90	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

MALLA VERSE WHITE 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044606	36,3X30	8,40	PC BIA GL

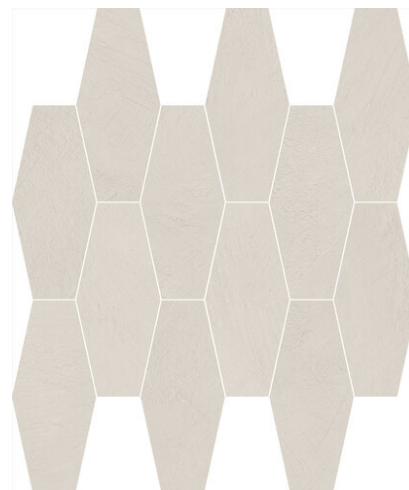

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE WHITE 30X30
(14,3X1,4)

Table with 4 columns: REFERENZ, FORMAT (cm), DICKE (mm), GRUPPE. Row 1: A044614, 30X30, 8,70, PC BIA GL.

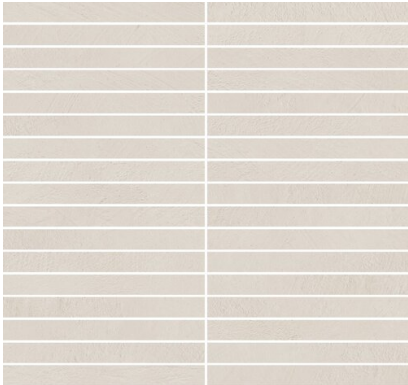

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Table with 3 columns: Frostbeständigkeit, EN ISO 10545-12, Es hat den Test bestanden.

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

POEME WHITE RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044644	40X120	10,10	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

BACH WHITE RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044648	40X120	12,00	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

LLICH WHITE RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044652	40X120	10,80	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

KANIK WHITE RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044658	40X120	12,00	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

HESSE WHITE RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044656	40X120	12,00	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

VERSE SAND RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043872	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42



VERSE SAND RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043880	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

ANTI-SLIP VERSE SAND RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044308	120X120	8,70	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175mm ³
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R11
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	C
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE SAND RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044312	60X120	7,80	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

ANTI-SLIP VERSE SAND RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044319	60X120	7,90	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175mm ³
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R11
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	C
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

POEME SAND RECT 60X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044879	60X60	8,90	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit

EN ISO 10545-12

Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



MALLA VERSE SAND 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044608	36,3X30	8,10	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE SAND 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044616	30X30	8,50	PC BIA GL

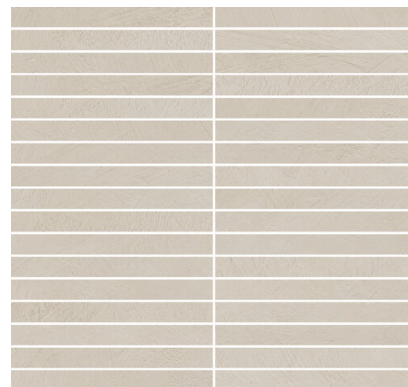

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

POEME SAND RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044646	40X120	10,40	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

BACH SAND RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044650	40X120	12,00	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

LLICH SAND RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044654	40X120	10,80	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

VERSE CLAY RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043873	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42



VERSE CLAY RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043881	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE CLAY RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044313	60X120	8,20	PC BIA UGL

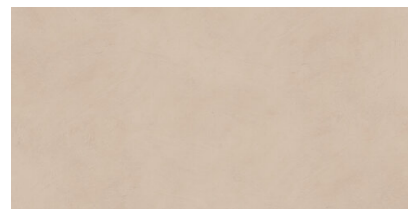

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

POEME CLAY RECT 60X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044878	60X60	8,90	PC BIA GL

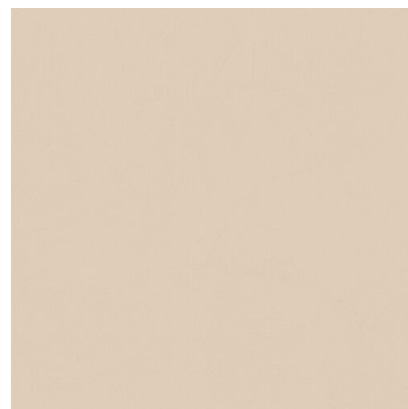


ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

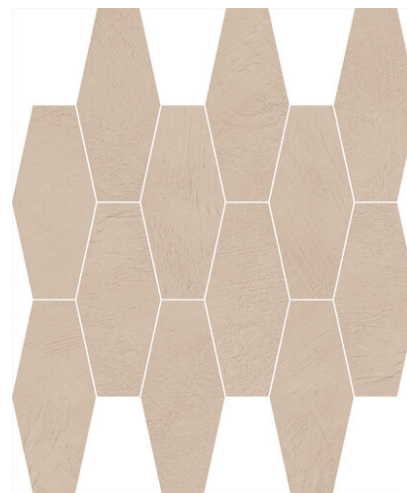

MALLA VERSE CLAY 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044612	36,3X30	8,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE CLAY 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044620	30X30	8,40	PC BIA GL

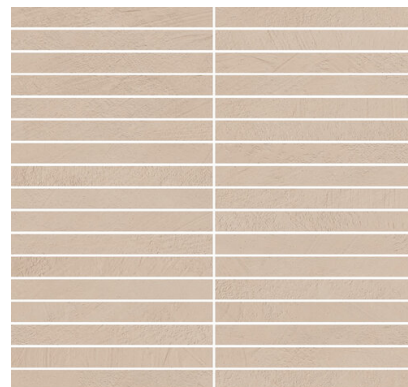

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

POEME CLAY RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044645	40X120	10,40	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

BACH CLAY RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044649	40X120	12,00	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

LLICH CLAY RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044653	40X120	10,40	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

VERSE MUD RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043877	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

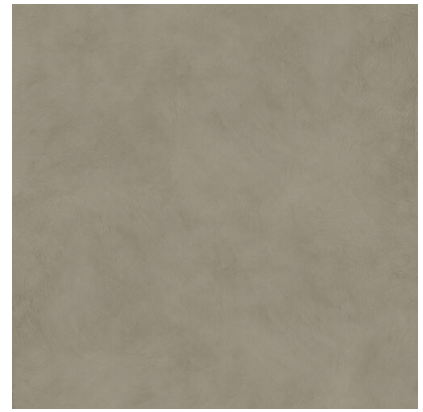

VERSE MUD RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043885	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE MUD RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044317	60X120	8,70	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

POEME MUD RECT 60X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A045217	60X60	8,90	PC BIA GL




ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

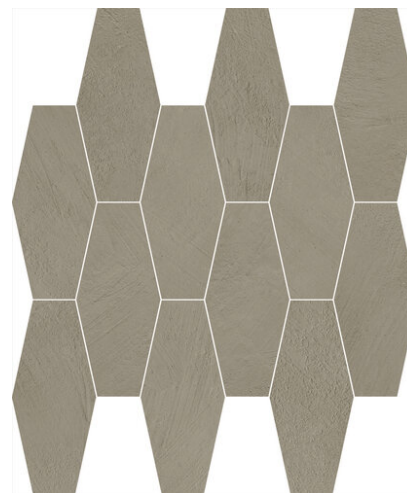

MALLA VERSE MUD 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044609	36,3X30	8,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE MUD 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044617	30X30	8,30	PC BIA GL

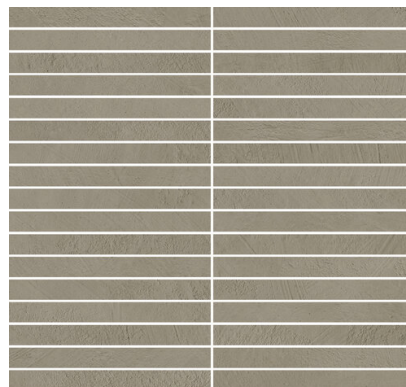

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

POEME MUD RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044647	40X120	10,40	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

BACH MUD RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044651	40X120	12,00	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

LLICH MUD RECT 40X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044655	40X120	10,70	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

VERSE CREAM RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043874	120X280	6,30	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

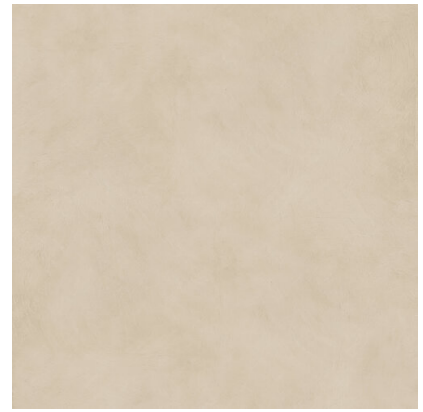

VERSE CREAM RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043882	120X120	8,30	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

ANTI-SLIP VERSE CREAM RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044309	120X120	8,10	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175mm ³
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R11
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	C
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE CREAM RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044314	60X120	8,20	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

ANTI-SLIP VERSE CREAM RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044320	60X120	8,20	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175mm ³
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R11
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	C
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

MALLA VERSE CREAM 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044610	36,3X30	8,70	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE CREAM 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044618	30X30	8,70	PC BIA GL

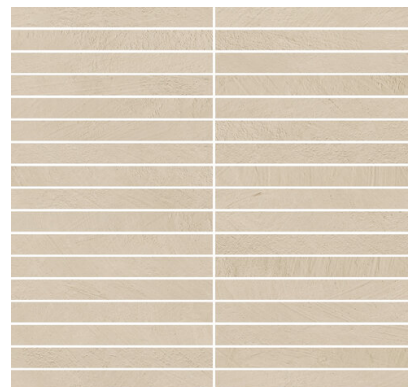

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

VERSE ASH RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043871	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42



VERSE ASH RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043879	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

ANTI-SLIP VERSE ASH RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044307	120X120	8,70	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175mm ³
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R11
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	C
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE ASH RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044311	60X120	7,90	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

ANTI-SLIP VERSE ASH RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044318	60X120	7,90	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175mm ³
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R11
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	C
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

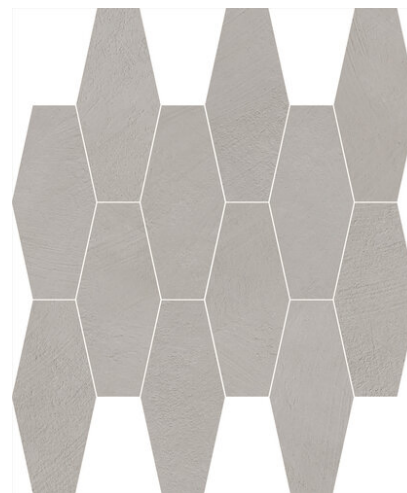

MALLA VERSE ASH 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044607	36,3X30	7,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE ASH 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044615	30X30	8,60	PC BIA GL

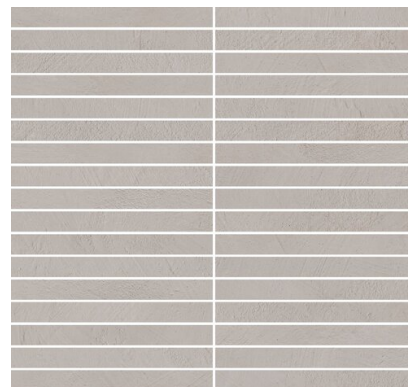

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

VERSE MOCHA RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043876	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42



VERSE MOCHA RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043884	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE MOCHA RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044316	60X120	8,10	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

MALLA VERSE MOCHA 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044613	36,3X30	8,40	PC BIA GL

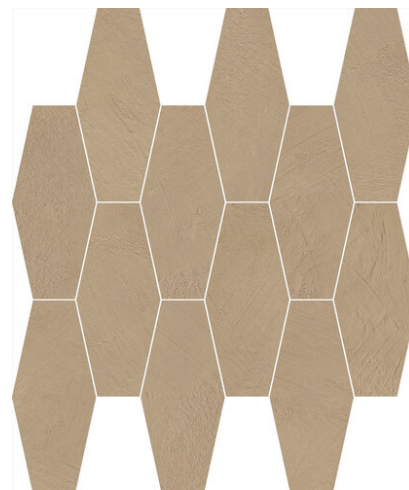

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE MOCHA 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044621	30X30	9,20	PC BIA GL

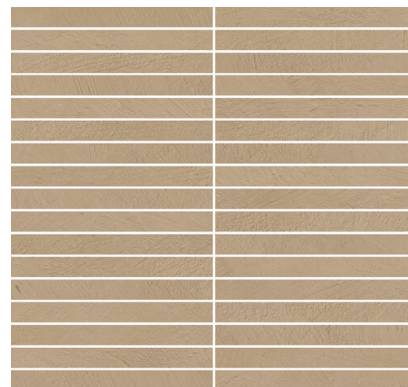

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

VERSE COTTO RECT 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043875	120X280	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

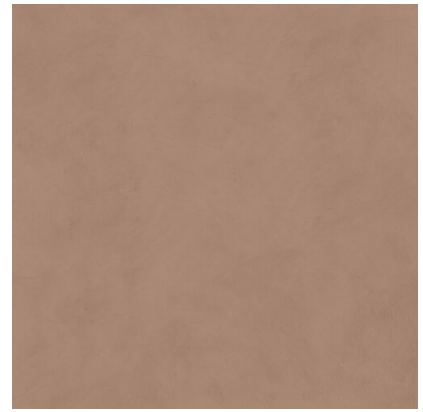

VERSE COTTO RECT 120X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043883	120X120	8,80	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

VERSE COTTO RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044315	60X120	8,20	PC BIA UGL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	<175
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UB

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10
Rutschfestigkeit (nackte Füße)	EN 16165-A	B
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

MALLA VERSE COTTO 36,3X30 (HEXA)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044611	36,3X30	8,40	PC BIA GL

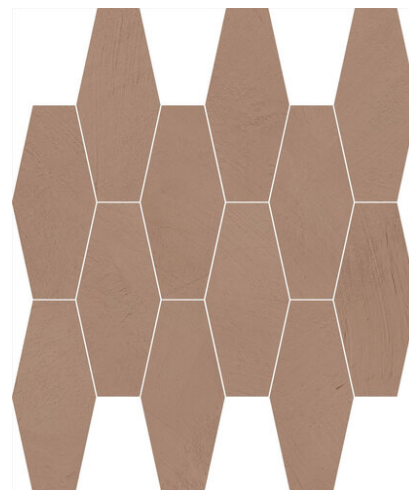

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

M-STICK VERSE COTTO 30X30 (14,3X1,4)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A044619	30X30	8,30	PC BIA GL

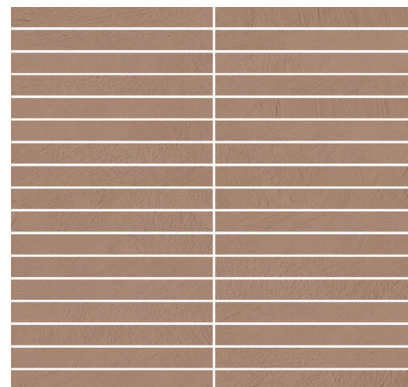

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

DECOR FOREST I 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043929	120X280	6,00	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

DECOR FOREST II 120X280

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043930	120X280	6,00	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden
--------------------	-----------------	---------------------------

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN