CARMEN
true tiles

ARKA WHITE 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045077	11,6x11,6	7,80	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA WHITE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045087	5,8X11,6	8,10	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA WHITE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045098	5,8X11,6	10,50	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA WHITE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045108	5,8X11,6	10,60	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

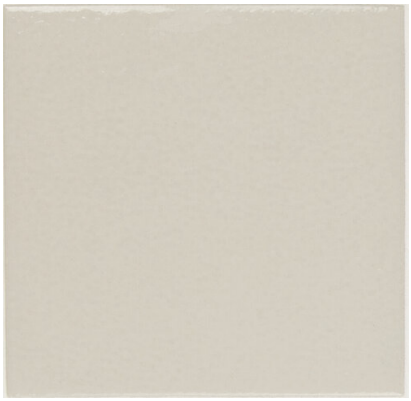

ARKA BONE 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045083	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	III
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA BONE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045093	5,8X11,6	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	III
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA BONE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045104	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	III
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA BONE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045114	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	III
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



ARKA TEAL 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045081	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA TEAL 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045091	5,8X11,6	8,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA TEAL 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045102	5,8X11,6	10,50	PC BIA GL

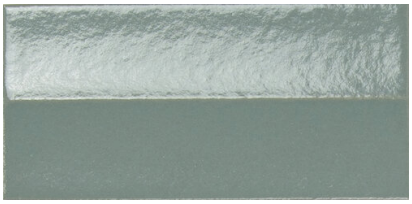

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA TEAL 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045112	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL

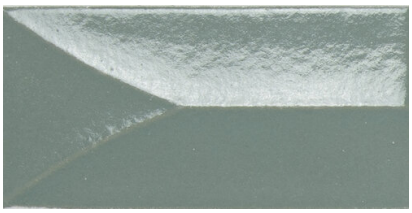

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



ARKA COTTO 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045084	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA COTTO 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045094	5,8X11,6	8,40	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA COTTO 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045105	5,8X11,6	10,50	PC BIA GL

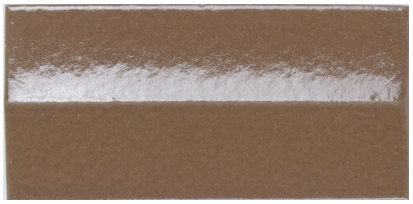

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA COTTO 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045115	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL

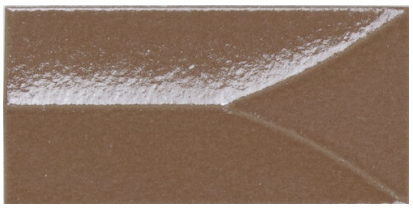

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



ARKA STEEL 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045080	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA STEEL 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045090	5,8X11,6	8,50	PC BIA GL

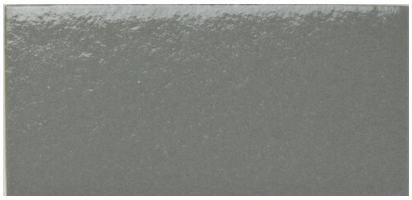

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA STEEL 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045101	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA STEEL 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045111	5,8X11,6	10,50	PC BIA GL

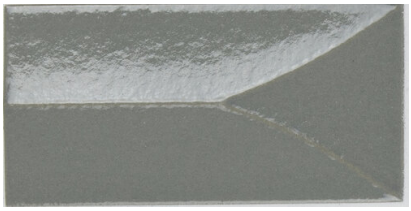

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



ARKA BLUE 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045079	11,6x11,6	7,80	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA BLUE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045089	5,8X11,6	8,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA BLUE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045100	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA BLUE 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045110	5,8X11,6	10,30	PC BIA GL

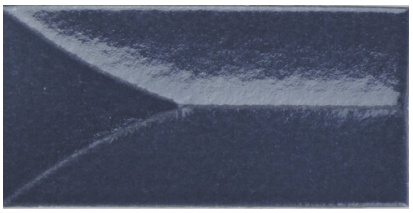

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

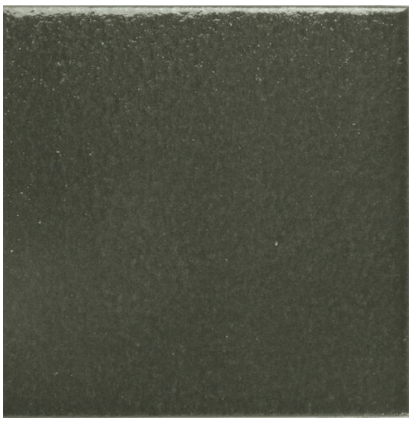

ARKA GREEN 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045078	11,6x11,6	7,80	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA GREEN 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045088	5,8X11,6	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA GREEN 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045099	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL

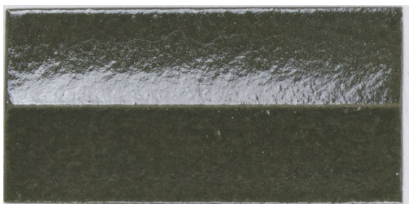

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA GREEN 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045109	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL

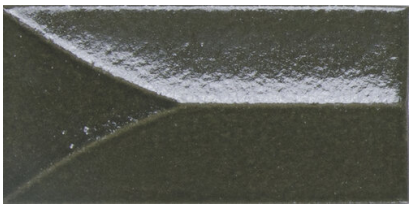

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

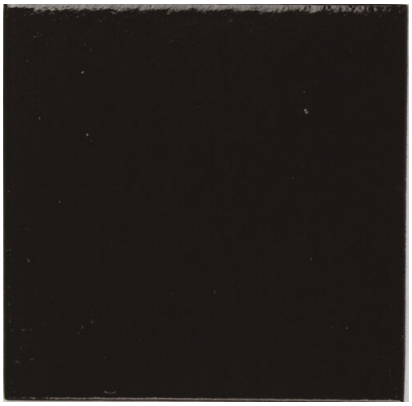

ARKA NIGHT 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045082	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA NIGHT 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045092	5,8X11,6	8,50	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA NIGHT 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045103	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA NIGHT 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045113	5,8X11,6	10,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	II
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



ARKA SILVER 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045086	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA SILVER 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045096	5,8X11,6	8,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA SILVER 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045107	5,8X11,6	10,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA SILVER 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045117	5,8X11,6	10,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



ARKA GOLDEN 11,6X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045085	11,6x11,6	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ARKA GOLDEN 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045095	5,8X11,6	8,20	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

ONA GOLDEN 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045106	5,8X11,6	10,40	PC BIA GL

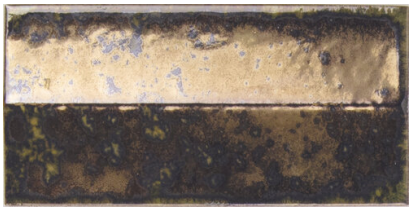

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

FORMA GOLDEN 5,8X11,6

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A045116	5,8X11,6	10,30	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLC
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	BGLC
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.