APE
best *for* you

# KLEN COCONUT MILK 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036840** | 25X75 | 8,80 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# GAMY COCONUT MILK 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036846** | 25X75 | 8,90 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles



# MACBA COCONUT MILK 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037097** | 23X26 | 8,50 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | V |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) | | 84 |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

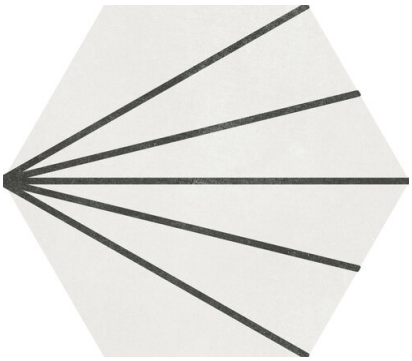

# SUNNY COCONUT MILK 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037105** | 23X26 | 8,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ORION COCONUT MILK 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037159** | 25X75 | 8,40 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

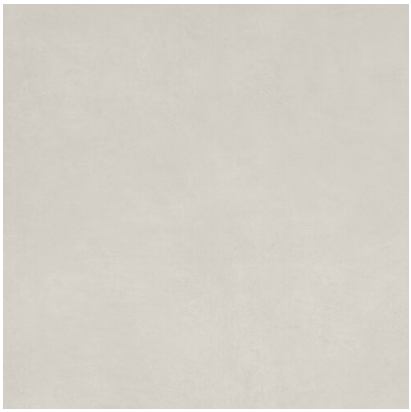

# KLEN PEARL 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036858** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

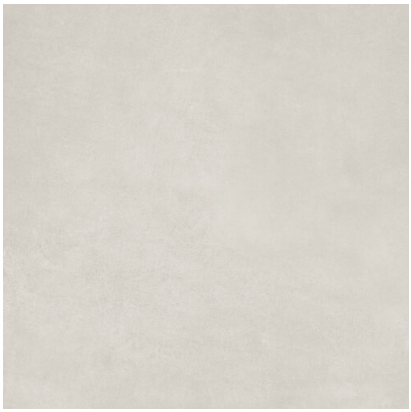

# SERENISSIMA PEARL RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036860** | 60X60 | 9,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KLEN PEARL 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036841** | 25X75 | 9,00 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# GAMY PEARL 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036847** | 25X75 | 9,60 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LIN PEARL 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036853** | 25X75 | 9,60 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

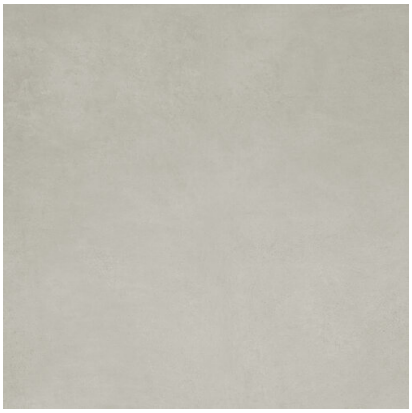

# KLEN GREY 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036859** | 60X60 | 9,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

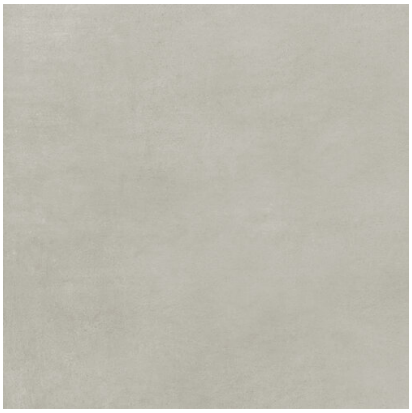

# SERENISSIMA GREY RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036861** | 60X60 | 9,50 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

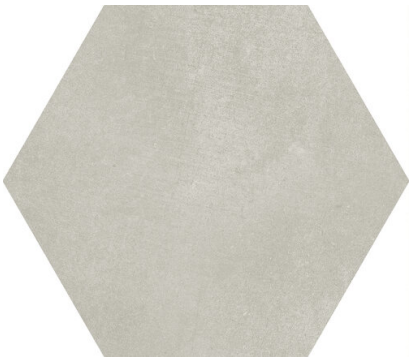

# MACBA GREY 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037100** | 23X26 | 8,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

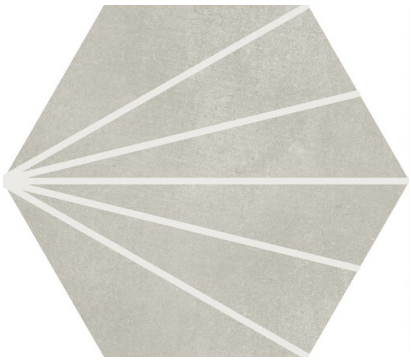

# SUNNY GREY 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037108** | 23X26 | 8,50 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KLEN PALLADIUM 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036843** | 25X75 | 8,70 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# GAMY PALLADIUM 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036849** | 25X75 | 9,60 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

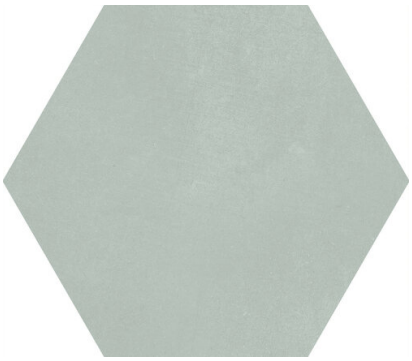

# MACBA PALLADIUM 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037098** | 23X26 | 8,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) | | 69 |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

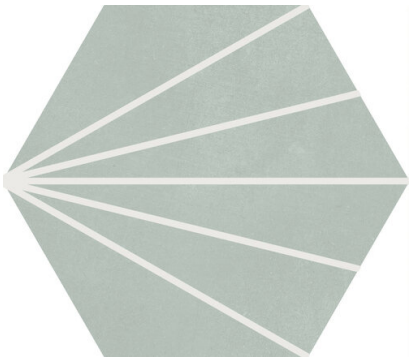

# SUNNY PALLADIUM 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037106** | 23X26 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KLEN BLUE 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036845** | 25X75 | 8,50 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# GAMY BLUE 25X75

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A036851** | 25X75 | 9,10 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

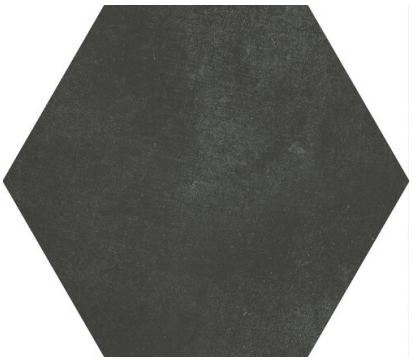

# MACBA OBSIDIANA 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037095** | 23X26 | 8,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | I |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) | | 19 |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

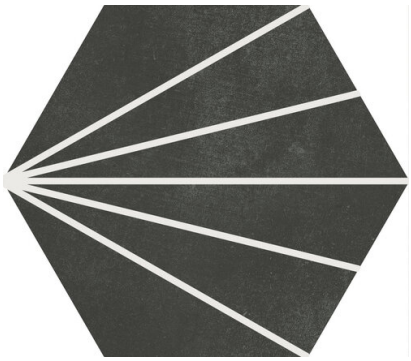

# SUNNY OBSIDIANA 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037103** | 23X26 | 8,50 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | I |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

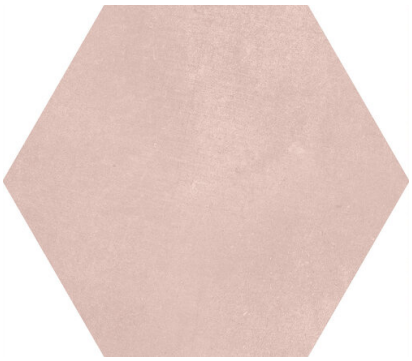

# MACBA ROSE QUARTZ 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037094** | 23X26 | 8,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

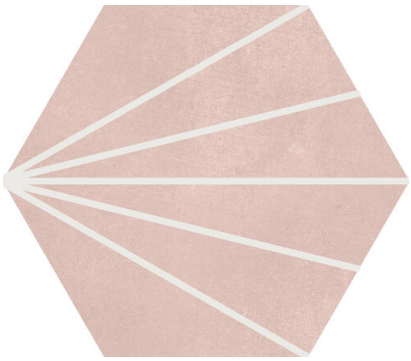

# SUNNY ROSE QUARTZ 23X26

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037102** | 23X26 | 8,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0.74 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.