


ALL WHITE MATT RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A026901	30X90	8,40	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
Valore di riflettanza della luce (LRV)		93

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

ALL WHITE SHINE RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A026900	30X90	8,80	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
Valore di riflettanza della luce (LRV)		92

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

ALL WHITE MATT RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A026903	30X60	7,10	REVESTI

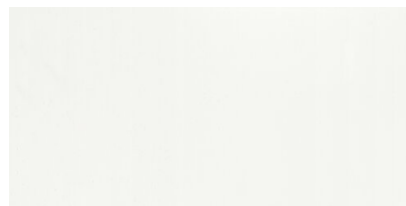

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		90

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

STEP NOGAL RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A027350	30X90	10,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 25 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TARIMA BLACK RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040671	30X90	10,80	REVESTI

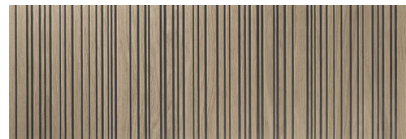

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3