
APE
best *for* you

ANTI-SLIP VERSE CREAM RECT 120X120

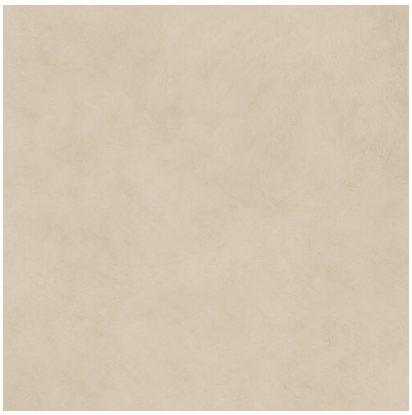

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044309	120X120	8,20	PC BIA UGL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione profonda (UGL: non smaltate)	EN ISO 10545-06	<175mm3
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	UB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	UB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	UB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	UB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C
Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.