

## PICKET CONTEMPORARY WHITE

### 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A040731</b> | 6X26         | 8,20          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN WHITE 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A040732</b> | 6X26         | 7,90          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY

### COCONUT MILK 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039489</b> | 6X26         | 8,20          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN COCONUT MILK

### 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039497</b> | 6X26         | 7,90          | PC BIB |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |


#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY COCONUT MILK

### 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036708</b> | 15X15        | 7,90          | PC BIA GL |

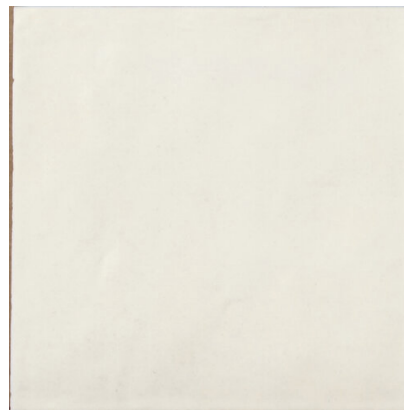

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 81                      |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY COCONUT MILK 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037110</b> | 15X15        | 7,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 84                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY ROSE

### QUARTZ 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039490</b> | 6X26         | 8,20          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN ROSE QUARTZ

### 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039498</b> | 6X26         | 7,40          | PC BIB |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |


#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY ROSE QUARTZ

### 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036712</b> | 15X15        | 7,30          | PC BIA GL |

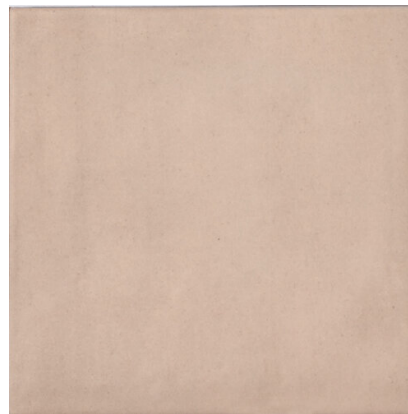

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 65                      |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY ROSE QUARTZ 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037114</b> | 15X15        | 6,70          | PC BIA GL |

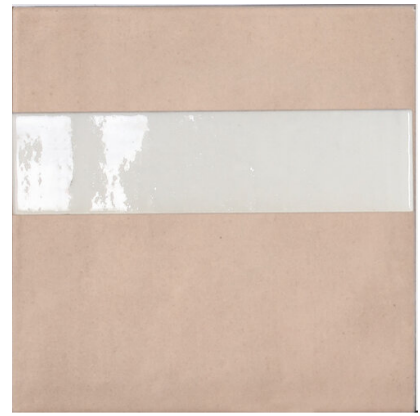

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 79                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY ASH

### ROSE 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039491</b> | 6X26         | 7,70          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN ASH ROSE 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039499</b> | 6X26         | 7,40          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY ASH ROSE 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036713</b> | 15X15        | 7,30          | PC BIA GL |

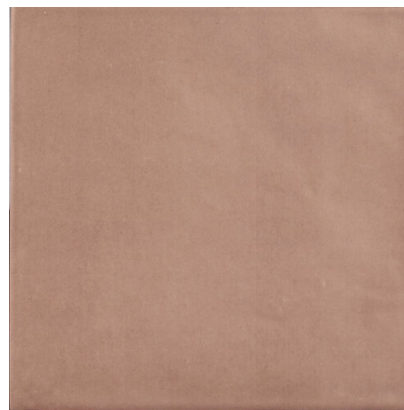

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 56                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY ASH ROSE 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037115</b> | 15X15        | 6,80          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 61                      |


### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY MINERAL GREY

### 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036711</b> | 15X15        | 7,10          | PC BIA GL |

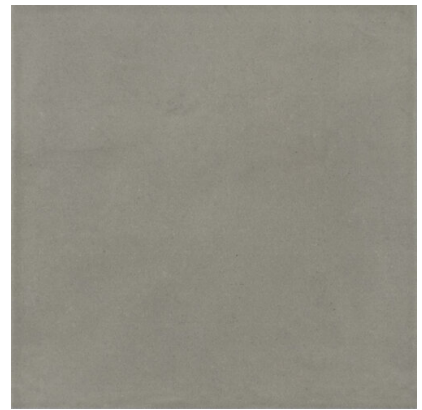

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 53                      |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY MINERAL GREY 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037113</b> | 15X15        | 8,60          | PC BIA GL |

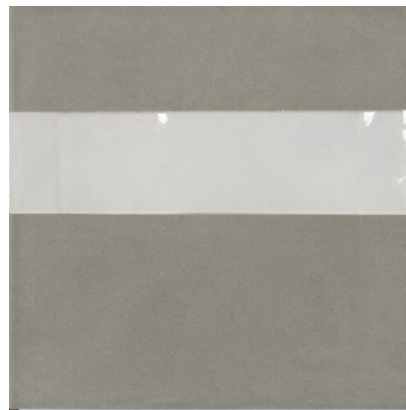

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 57                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY FOREST

### 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039492</b> | 6X26         | 7,40          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN FOREST 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039500</b> | 6X26         | 7,40          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY FOREST 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036714</b> | 15X15        | 7,40          | PC BIA GL |

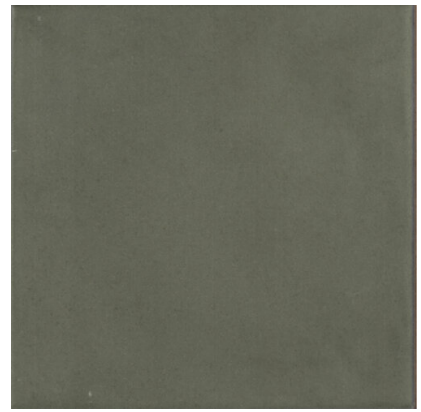

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 37                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY FOREST 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037116</b> | 15X15        | 8,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 61                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY AQUA SEA 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039495</b> | 6X26         | 8,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN AQUA SEA 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039503</b> | 6X26         | 8,20          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036710</b> | 15X15        | 7,90          | PC BIA GL |

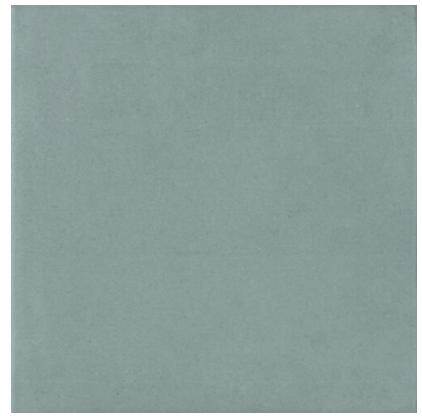

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 51                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY AQUA SEA 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037112</b> | 15X15        | 7,90          | PC BIA GL |

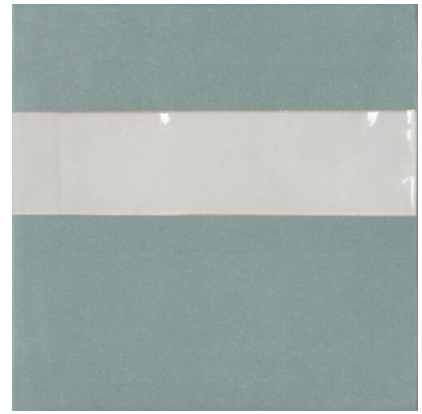

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 61                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY

### BLUESTONE 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039494</b> | 6X26         | 7,40          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN BLUESTONE 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039502</b> | 6X26         | 7,80          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |


### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY BLUESTONE

### 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036709</b> | 15X15        | 7,10          | PC BIA GL |

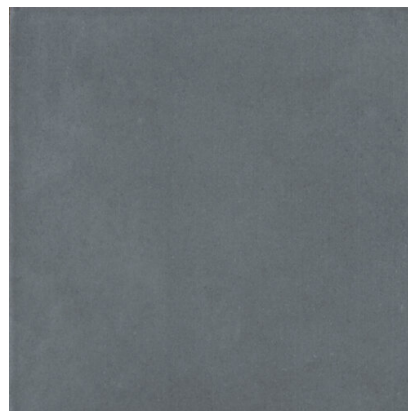

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 37                      |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY BLUESTONE 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037111</b> | 15X15        | 6,90          | PC BIA GL |

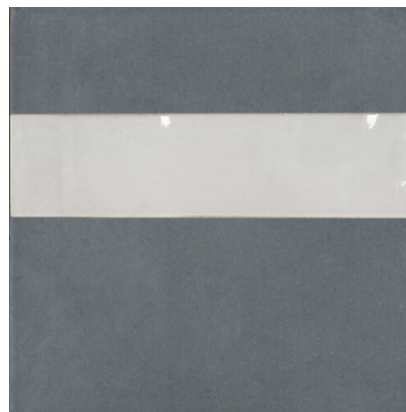

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PICKET CONTEMPORARY OBSIDIAN

### 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039496</b> | 6X26         | 8,20          | PC BIA GL |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (R)    | EN 16165-B  | R10   |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

## PICKET MODERN OBSIDIAN 6X26

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A039504</b> | 6X26         | 7,40          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | I                       |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CONTEMPORARY OBSIDIAN 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036715</b> | 15X15        | 7,20          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 25                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## NELLY OBSIDIAN 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037117</b> | 15X15        | 6,40          | PC BIA GL |

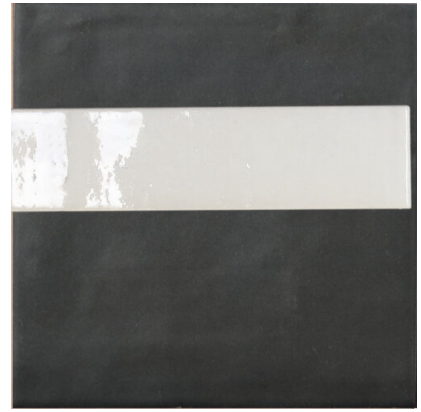

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 60                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |