


## HIGH THICKNESS WORK B COAL

### RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A036798</b> | 90X90        | 20,00         | PC BIA UG |

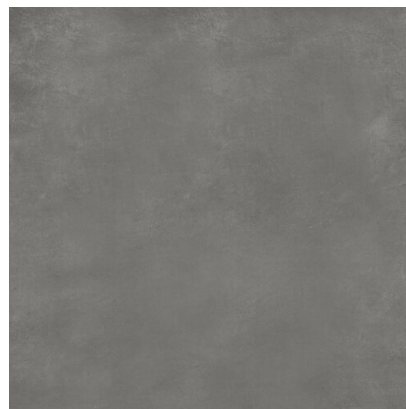

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                                       |                 |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                                  | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione                             | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione profonda (UGL: non smaltate) | EN ISO 10545-06 | 150                     |
| Resistenza allo shock termico                         | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura                             | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                                    | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | UHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |