


## HIJAU GREEN 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039040</b> | 30X60        | 8,40          | PC BIA GL |

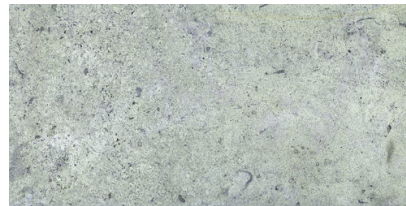

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP HIJAU GREEN 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039041</b> | 30X60        | 8,40          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
|-----------------------------------|----------------|---------|

## HIJAU GREEN 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A039037</b> | 15X15        | 7,20          | PC BIA GL |

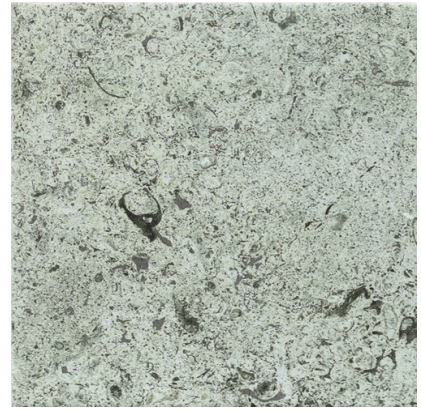

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 64                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | 0,42    |

## PELDAÑO RECTO HIJAU GREEN C3

### 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A039042</b> | 33X33        | 32,40         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |

## GLASS MOSAIC HIJAU GREEN

**31,5X39,6 (2,5X2,5)**

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A042554</b> | 31,5X39,6    | 4,40          | VIDRIO |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |          |
|---------------------------|-----------------|----------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | 0%       |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo        | EN ISO 10545-12 | Conforme |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |