

## STATUARY MATT 25X75

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A035925</b> | 25X75        | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POMPEYA MATT 25X75

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A035926</b> | 25X75        | 9,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(3) ARECA MATT 25X75

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036485</b> | 25X75        | 8,90          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## MOLDURA STATUARY MATT 5X25

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036474</b> | 5X25         | 0,00          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## ZOCALO STATUARY MATT 20X25

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036476</b> | 20X25        | 19,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo


EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## CENEFA STATUARY MATT 10X25

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036472</b> | 10X25        | 17,60         | REVESTI |

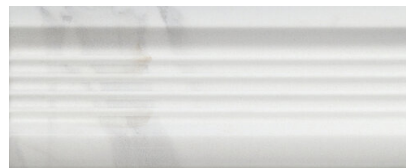

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## STATUARY SHINE 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>A036623</b> | 60X60        | 8,90          | PC BIB |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## STATUARY SHINE 25X75

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A035923</b> | 25X75        | 9,00          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TROYA SHINE 25X75

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A035924</b> | 25X75        | 9,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CENEFA OLAYA SILVER SHINE 8X75

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036749</b> | 8X75         | 9,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## CENEFA OLAYA SILVER SHINE 8X25

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036751</b> | 8X25         | 9,60          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## CENEFA DYE SHINE 9X25

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036531</b> | 9X25         | 9,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE