APE
best *for* you

MODULAR WALK WHITE 44X66

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048368	44X66 MODULAR	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

MODULAR ANTI-SLIP WALK WHITE

44X66

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048367	44X66 MODULAR	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



MOSAICO WALK WHITE 30X30 (5X5)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048361	30X30	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO WALK WHITE C3

33X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048666	33X33	0,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE		
Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE		
Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE		
Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO		
Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

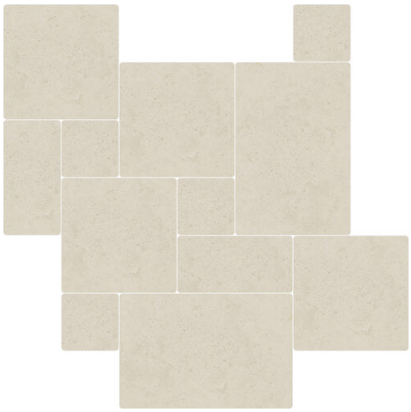

MODULAR WALK CREAM 44X66

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048370	44X66 MODULAR	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

MODULAR ANTI-SLIP WALK CREAM 44X66

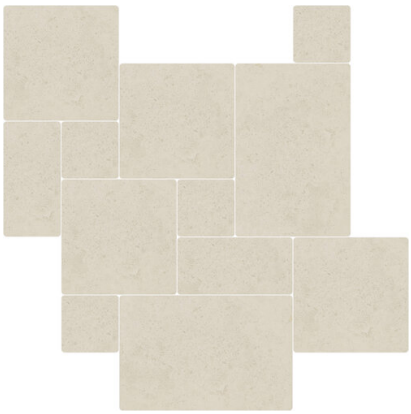

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048369	44X66 MODULAR	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



MOSAICO WALK CREAM 30X30 (5X5)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048362	30X30	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO WALK CREAM C3 33X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048667	33X33	0,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.