
APE
best *for* you

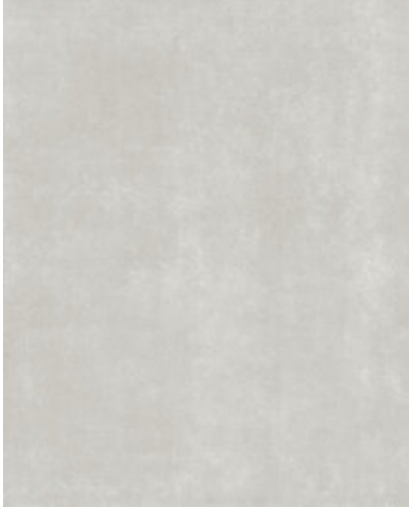

WORK B BIANCO RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040746	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



LEAF BIANCO RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040749	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B
Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

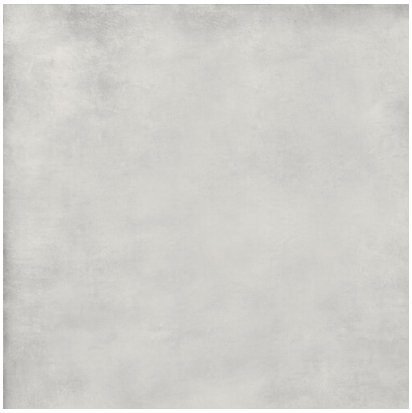

WORK B BIANCO RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033889	120X120	9,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		75

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B BIANCO RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033857	60X120	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		75

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033861	60X120	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		69

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

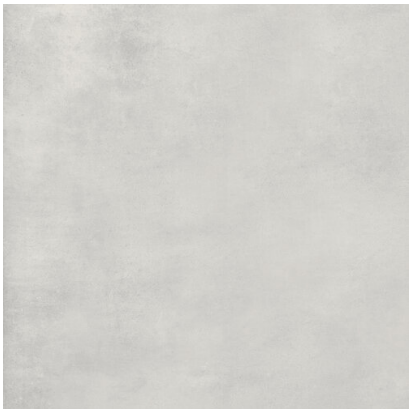

WORK B BIANCO RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035362	90X90	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		75

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 90X90

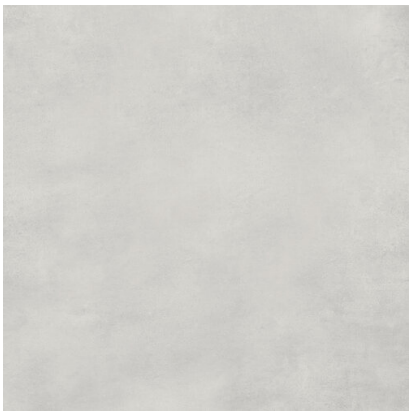

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035366	90X90	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		69

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

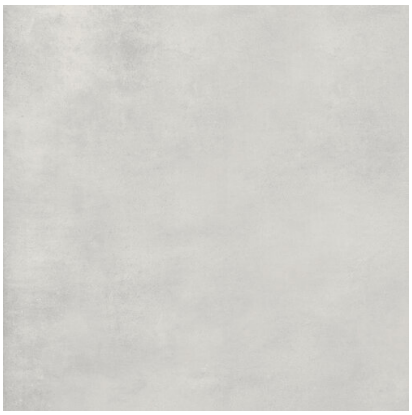

HIGH THICKNESS WORK B BIANCO RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036796	90X90	19,10	PC BIA UG

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione profonda (UGL: non smaltate)	EN ISO 10545-06	150
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	ULA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	UHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



WORK B BIANCO RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033865	60X60	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		75

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

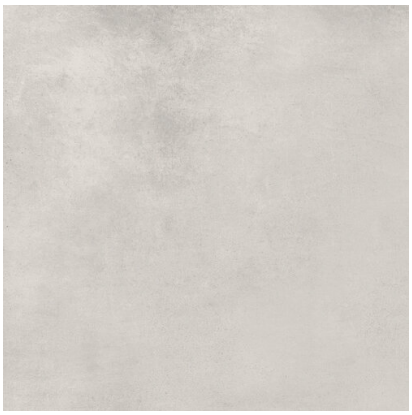

ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033892	60X60	8,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		73

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B BIANCO RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033869	30X60	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		75

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034401	30X60	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		73

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

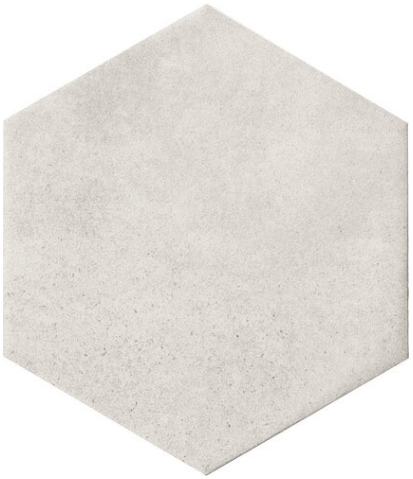

HEXAWORK B BIANCO 17,5X20,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039522	17,5X20,2	7,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

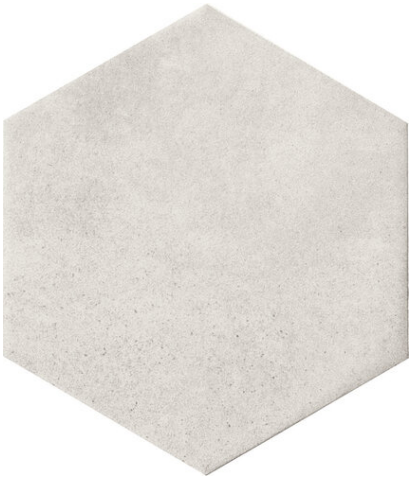

HEXAWORK B BIANCO 21X18,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033996	21X18,2	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		72

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ROD. WORK B BIANCO 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038872	8X60	8,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO 33X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034309	33X120	32,40	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELD. INGL. SIMPLE WORK B BIANCO 30X120X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040090	30X120	29,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TABICA WORK B BIANCO 15X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034319	15X120	8,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

REMATE PELD. RECTO WORK B BIANCO 3,2X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034314	3,2X33	6,50	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE


Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

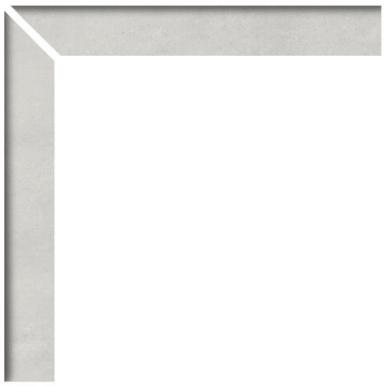

PAR ZANQUIN RECTO WORK B BIANCO 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039482	8X60	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POOL EDGE HIGH THICKNESS
WORK B BIANCO RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038066	90X90	19,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

BORDE DESBORDANTE WORK B BIANCO 28X66,5

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034405	28X66,5	29,40	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

REJILLA WORK B BIANCO 24,5X24,5

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034409	24,5X24,5	30,20	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R12
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

MEDIA CAÑA WORK B BIANCO 4X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034413	4X33	7,50	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARISTA WORK B BIANCO 4X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034421	4X33	8,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



UÑA CAÑA WORK B BIANCO 4x4

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034417	4X4	7,50	EXTRUSI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



UÑA ARISTA WORK B BIANCO 3X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034425	3X3	12,80	EXTRUSI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

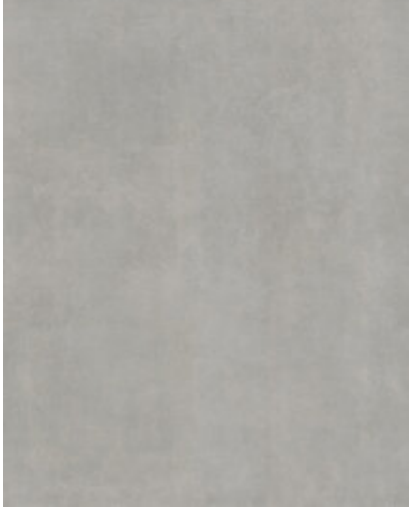

WORK B CENERE RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040747	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



LEAF CENERE RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040750	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B
Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

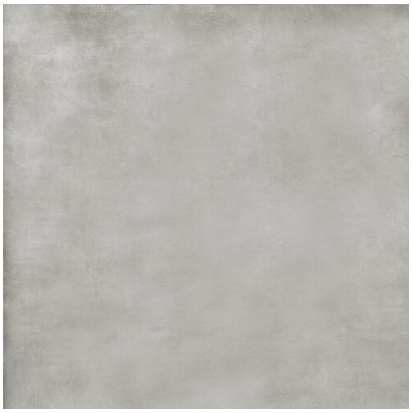

WORK B CENERE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033890	120X120	10,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B CENERE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033858	60X120	8,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033862	60X120	8,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		59

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

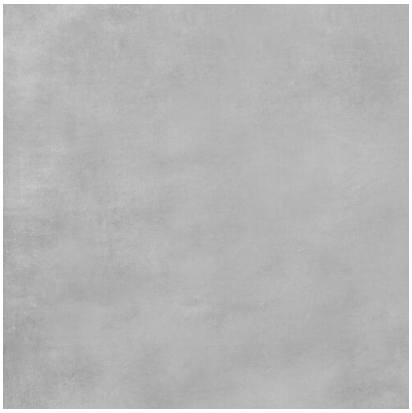

WORK B CENERE RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035363	90X90	8,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

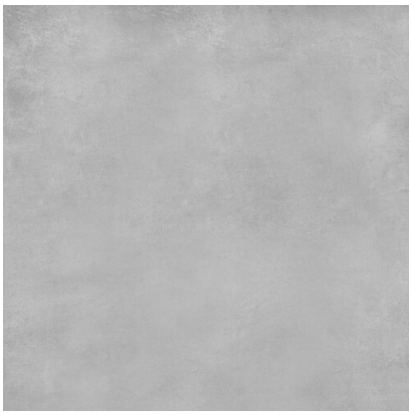

ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035367	90X90	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		59

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

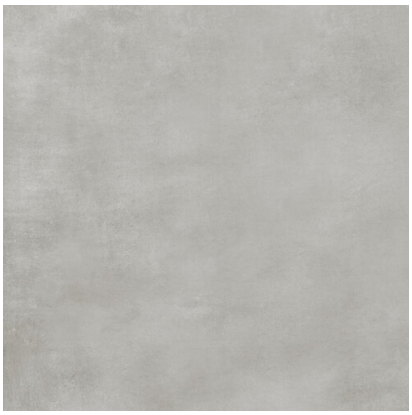

HIGH THICKNESS WORK B CENERE RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036797	90X90	20,10	PC BIA UG

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione profonda (UGL: non smaltate)	EN ISO 10545-06	150
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	ULA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	UHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



WORK B CENERE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033866	60X60	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033893	60X60	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		59

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B CENERE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033870	30X60	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		64

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034402	30X60	9,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		59

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

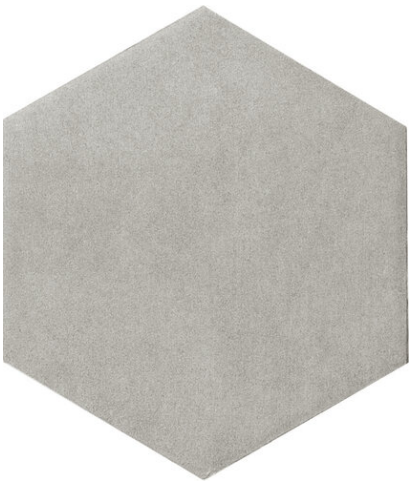

HEXAWORK B CENERE 17,5X20,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039523	17,5X20,2	8,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ROD. WORK B CENERE 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038873	8X60	8,20	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034310	33X120	32,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELD. INGL. SIMPLE WORK B
CENERE 30X120X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A046447	30X120	28,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TABICA WORK B CENERE 15X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034320	15X120	8,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

REMATE PELD. RECTO WORK B CENERE 3,2X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034315	3,2X33	6,50	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE


Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

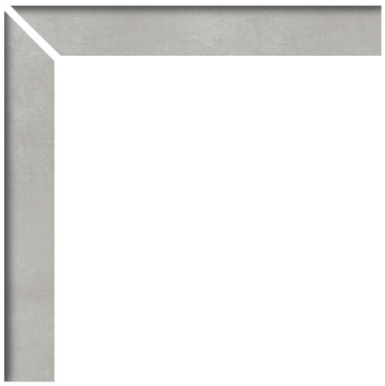

PAR ZANQUIN RECTO WORK B CENERE 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039483	8X60	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POOL EDGE HIGH THICKNESS
WORK B CENERE RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038067	90X90	20,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

BORDE DESBORDANTE WORK B CENERE 28X66,5

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034406	28X66,5	29,90	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

REJILLA WORK B CENERE 24,5X24,5

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034410	24,5X24,5	34,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R12
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

MEDIA CAÑA WORK B CENERE 4X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034414	4X33	15,10	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARISTA WORK B CENERE 4X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034422	4X33	11,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



UÑA CAÑA WORK B CENERE 4x4

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034418	4X4	7,50	EXTRUSI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



UÑA ARISTA WORK B CENERE 3X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034426	3X3	7,50	EXTRUSI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

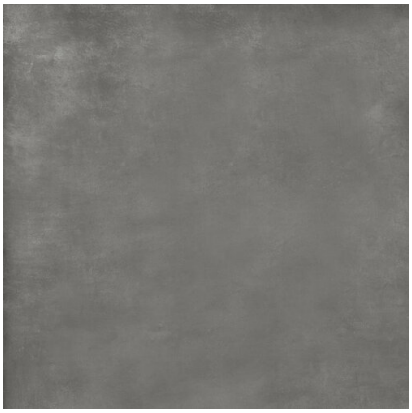

WORK B COAL RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033891	120X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B COAL RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033859	60X120	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		39

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B COAL RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033863	60X120	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

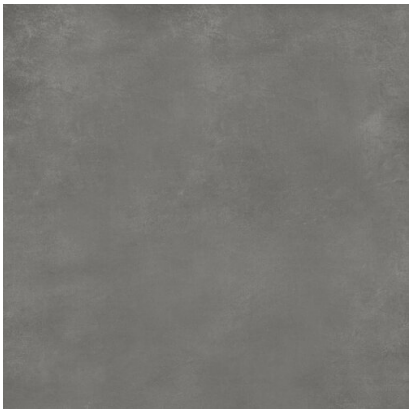

WORK B COAL RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035364	90X90	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

HIGH THICKNESS WORK B COAL RECT 90X90

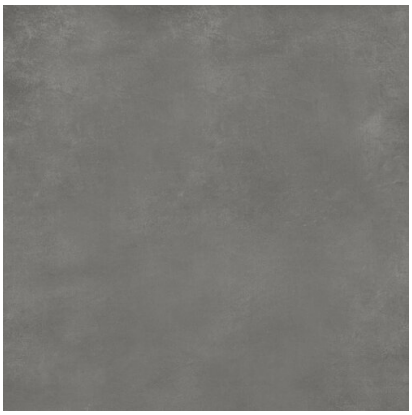

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036798	90X90	20,00	PC BIA UG

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione profonda (UGL: non smaltate)	EN ISO 10545-06	150
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	ULA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	UHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

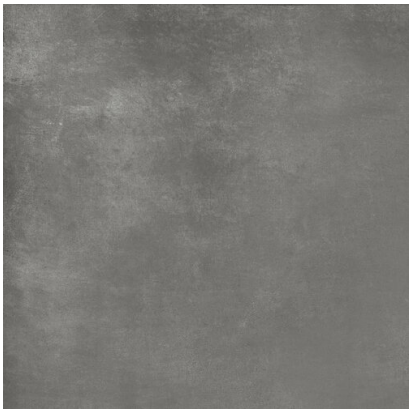

WORK B COAL RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033867	60X60	9,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		47

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B COAL RECT 60X60



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033894	60X60	9,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B COAL RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033871	30X60	9,30	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		47

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B COAL RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034403	30X60	9,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		42

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

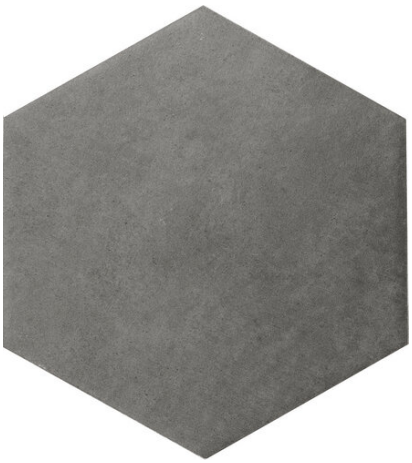

HEXAWORK B COAL 17,5X20,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039524	17,5X20,2	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

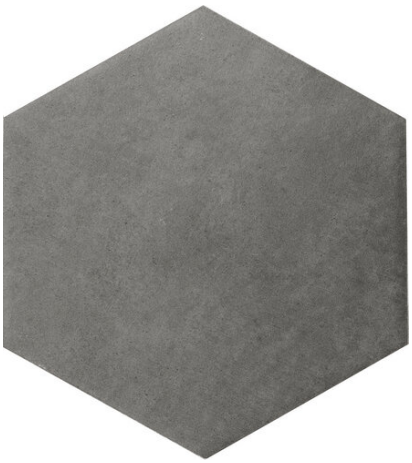

HEXAWORK B COAL 21X18,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033998	21X18,2	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ROD. WORK B COAL 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038874	8X60	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELD. INGL. SIMPLE ANTI-SLIP WORK B COAL 30X120X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039018	30X120	29,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELD. INGL. SIMPLE WORK B COAL 30X120X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039591	30X120	29,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TABICA WORK B COAL 15X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034321	15X120	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

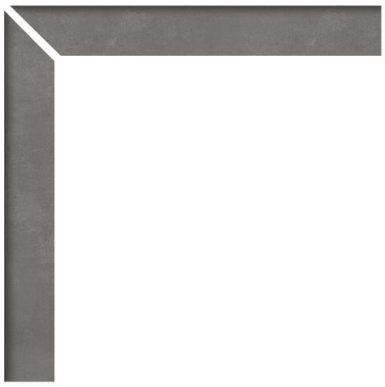

PAR ZANQUIN RECTO WORK B COAL 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039484	8X60	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POOL EDGE HIGH THICKNESS
WORK B COAL RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038068	90X90	20,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

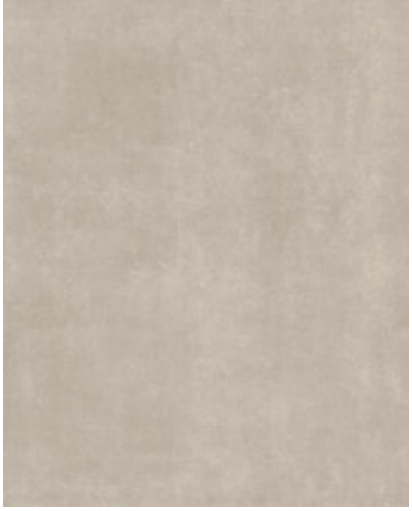

WORK B TAUPE RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040748	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



LEAF TAUPE RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040751	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B
Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

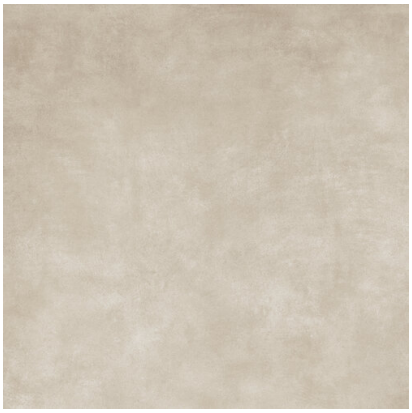

WORK B TAUPE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033935	120X120	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		62

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B TAUPE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033917	60X120	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033918	60X120	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		62

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

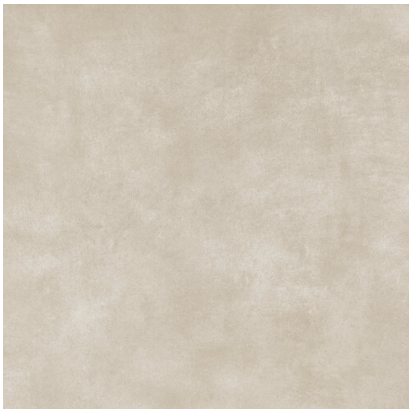

WORK B TAUPE RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035365	90X90	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		61

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 90X90

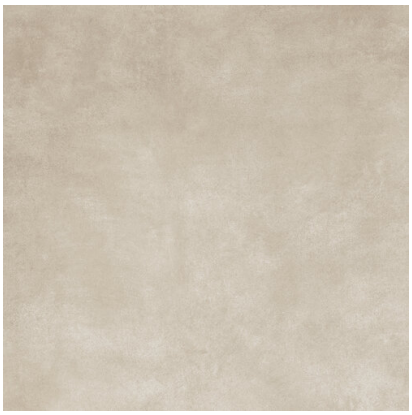

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A035370	90X90	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		62

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT 90X90

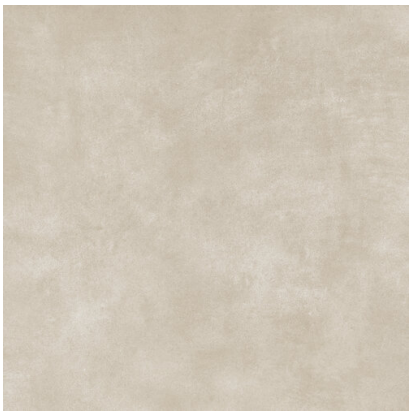

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036799	90X90	18,80	PC BIA UG

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione profonda (UGL: non smaltate)	EN ISO 10545-06	150
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	ULA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	UHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	UA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

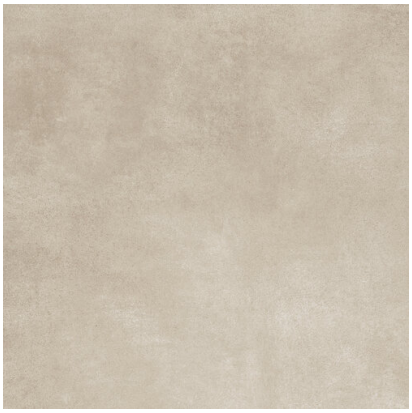

WORK B TAUPE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033919	60X60	9,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

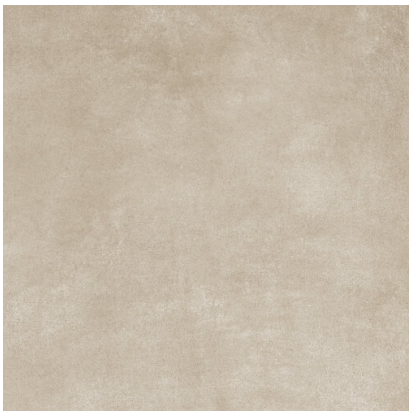

ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033936	60X60	8,70	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		62

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

WORK B TAUPE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033920	30X60	9,30	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		60

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034404	30X60	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		62

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



HEXAWORK B TAUPE 17,5X20,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039525	17,5X20,2	8,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



HEXAWORK B TAUPE 21X18,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033999	21X18,2	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ROD. WORK B TAUPE 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038875	8X60	8,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034312	33X120	32,40	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO


Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

PELD. INGL. SIMPLE WORK B TAUPE 30X120X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A046446	30X120	31,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TABICA WORK B TAUPE 15X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034322	15X120	8,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

REMATE PELD. RECTO WORK B TAUPE 3,2X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034317	3,2X33	7,60	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE


Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

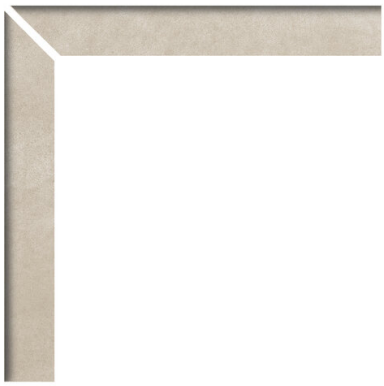

PAR ZANQUIN RECTO WORK B TAUPE 8X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039485	8X60	8,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POOL EDGE HIGH THICKNESS
WORK B TAUPE RECT 90X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038069	90X90	20,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

BORDE DESBORDANTE WORK B TAUPE 28X66,5

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034408	28X66,5	29,40	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

REJILLA WORK B TAUPE 24,5X24,5

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034412	24,5X24,5	30,40	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R12
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

MEDIA CAÑA WORK B TAUPE 4X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034416	4X33	15,30	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARISTA WORK B TAUPE 4X33

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034424	4X33	8,00	EXTRUSI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



UÑA CAÑA WORK B TAUPE 4x4

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034420	4X4	15,50	EXTRUSI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



UÑA ARISTA WORK B TAUPE 3X3

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A034428	3X3	7,50	EXTRUSI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.