CARMEN
true tiles



# DELIGHT PEARL 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035191** | 13,8X13,8 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 82 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,50 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles



# DROP PEARL 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035199** | 13,8X13,8 | 8,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 80 |


## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles

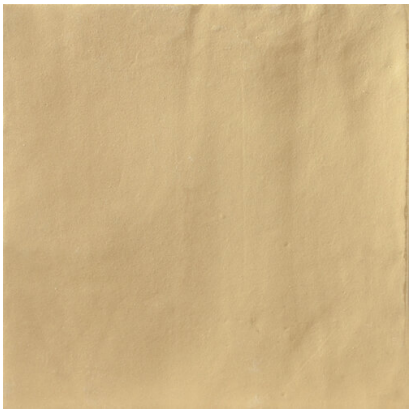

# DELIGHT OCRE 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035192** | 13,8X13,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 69 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,50 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles



# DROP OCRE 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035200** | 13,8X13,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 66 |


## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles

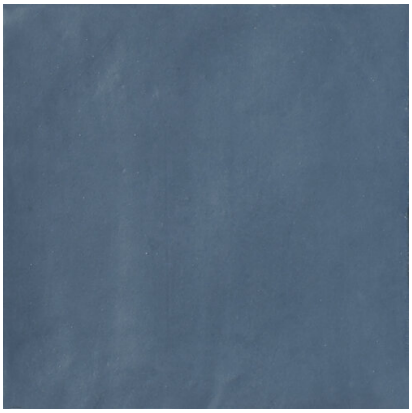

# DELIGHT BLUE 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035188** | 13,8X13,8 | 7,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 41 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,50 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles



# DROP BLUE 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035196** | 13,8X13,8 | 7,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 45 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles



# DELIGHT VICTORIAN GREEN

## 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035193** | 13,8X13,8 | 8,10 | PC BIA GL |

| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

| PROPIEDADES FÍSICAS | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |


| PROPIEDADES QUÍMICAS | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

| CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,50 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles

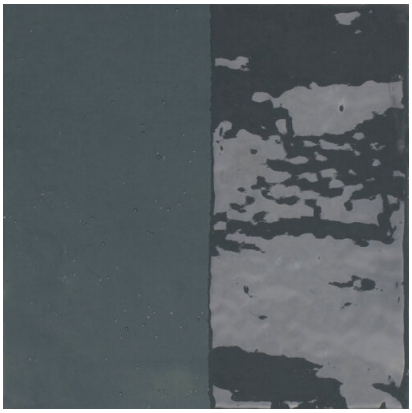

# DROP VICTORIAN GREEN 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035201** | 13,8X13,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 33 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles



# DELIGHT BLACK 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035187** | 13,8X13,8 | 7,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 25 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

CARMEN
true tiles



# DROP BLACK 13,8X13,8

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A035195** | 13,8X13,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) | | 20 |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.