APE
best *for* you



# KAMARI STONE BEIGE LAPATTO RECT 120X280

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A047557** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# KAMARI STONE BEIGE MATT RECT 120X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A047554** | 120X120 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# KAMARI STONE BEIGE LAPATTO RECT 120X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A047555** | 120X120 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KAMARI STONE BEIGE MATT RECT 120X120



| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A048428** | 120X120 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# KAMARI STONE BEIGE MATT RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A047552** | 60X120 | 7,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# KAMARI STONE BEIGE LAPATTO RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A047553** | 60X120 | 7,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KAMARI STONE BEIGE MATT RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A047822** | 60X120 | 7,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R11 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 KAMARI STONE BEIGE 33X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A048254** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES


| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# MOSAICO KAMARI STONE BEIGE MATT 30X30 (5X5)

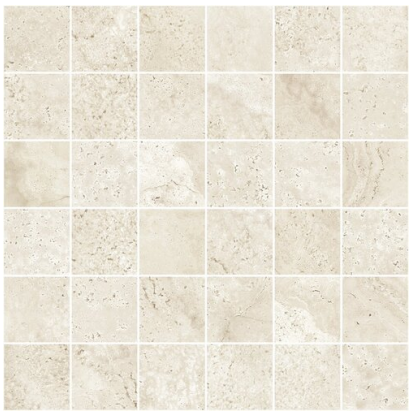

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A048903** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# MOSAICO KAMARI STONE BEIGE LAP 30X30 (5X5)



| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A048904** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.