

## CROSS WHITE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038335</b>  | 60x120      | 10,60        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5    |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## ANTI-SLIP CROSS WHITE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038531</b>  | 60x120      | 10,20        | PC BIA GL |

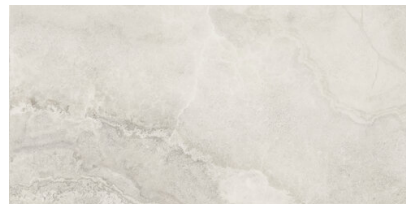

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## CROSS WHITE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038339</b>  | 60X60       | 8,70         | PC BIA GL |

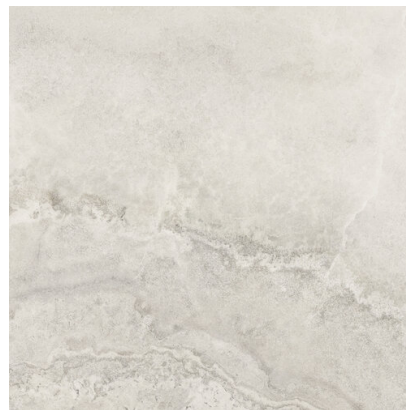

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## CROSS WHITE RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038343</b>  | 30X60       | 8,70         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## CROSS WHITE 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038540</b>  | 15X15       | 8,50         | PC BIA GL |

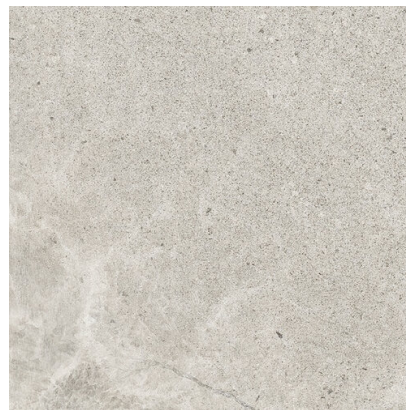

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C    |

ROD. CROSS WHITE 7,5X60

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A038909         | 7,5x60      | 9,10         | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO CROSS WHITE C3

### 33X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A038543</b>  | 33X33       | 32,50        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | =1.5%                     |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## CROSS SAND RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038336</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5    |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|



## ANTI-SLIP CROSS SAND RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038532</b>  | 60x120      | 10,30        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

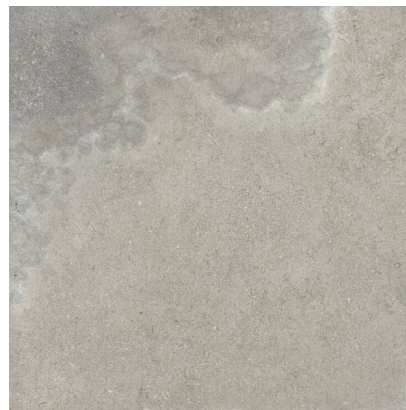

## CROSS SAND RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038340</b>  | 60X60       | 9,20         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## CROSS SAND RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038344</b>  | 30X60       | 9,30         | PC BIA GL |

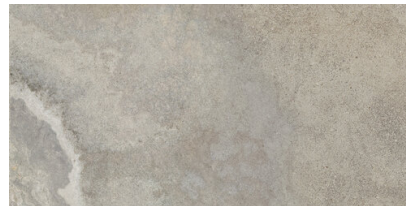

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## CROSS SAND 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038541</b>  | 15X15       | 8,70         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C    |

ROD. CROSS SAND 7,5X60

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A038910         | 7,5x60      | 9,10         | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO CROSS SAND C3

### 33X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A038544</b>  | 33X33       | 32,30        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | =1.5%                     |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## CROSS TAUPE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038337</b>  | 60x120      | 10,60        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## ANTI-SLIP CROSS TAUPE RECT

### 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038533</b>  | 60x120      | 10,30        | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |


#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |



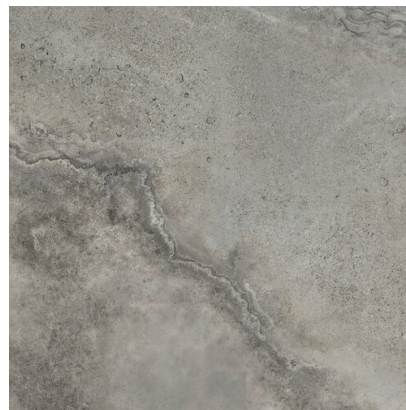

## CROSS TAUPE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038341</b>  | 60X60       | 9,30         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## CROSS TAUPE RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038345</b>  | 30X60       | 8,80         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | 0.00                      |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## CROSS TAUPE 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038542</b>  | 15X15       | 8,50         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C    |

ROD. CROSS TAUPE 7,5X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038911         | 7,5x60      | 0,00         | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO CROSS TAUPE C3

### 33X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A038545         | 33X33       | 32,50        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | =1.5%                     |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## LAVABO NISO IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040865</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

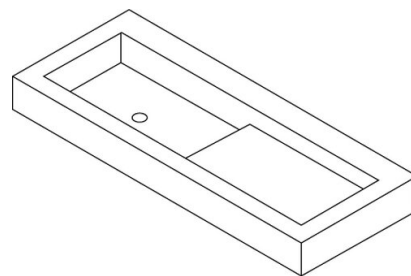

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO NISO DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040866         |             | 0,00         | PC BIA GL |

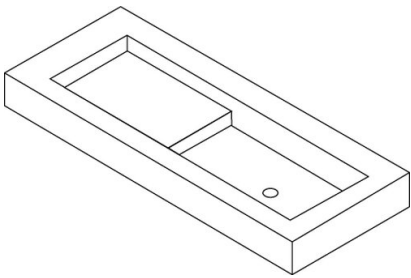

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO DE PIE ROMA

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

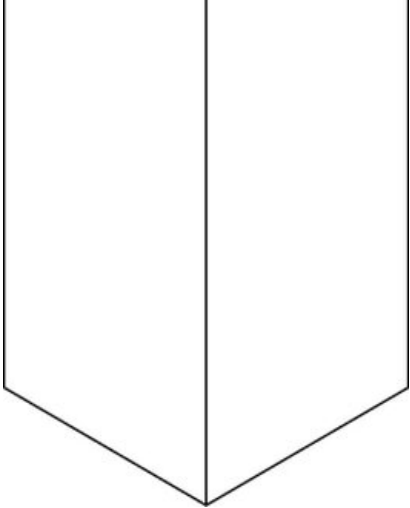

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



## LAVABO AXEL IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040868</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

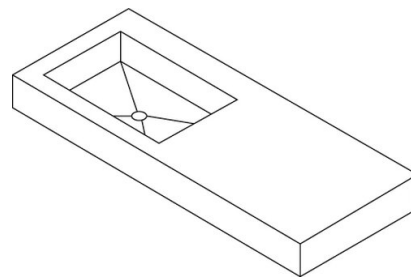

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO AXEL DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040869         |             | 0,00         | PC BIA GL |

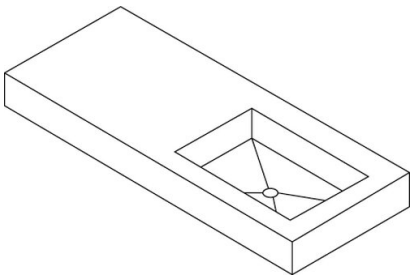

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO AXEL CEN.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040870         |             | 0,00         | PC BIA GL |

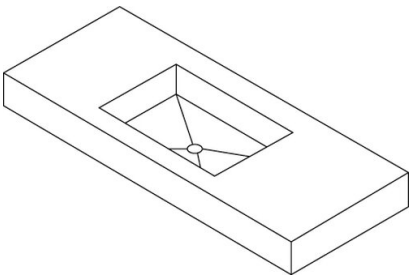

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040871</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

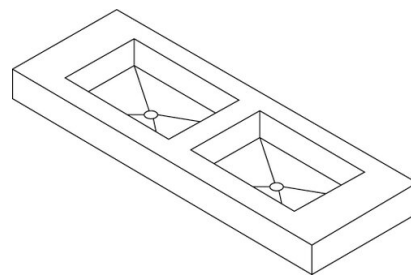

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA IZQ.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040872         |             | 0,00         | PC BIA GL |

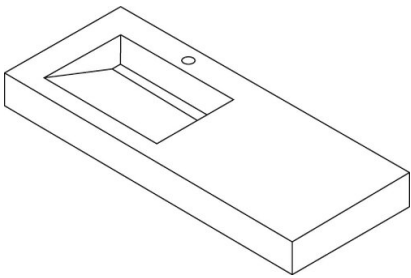

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040873         |             | 0,00         | PC BIA GL |

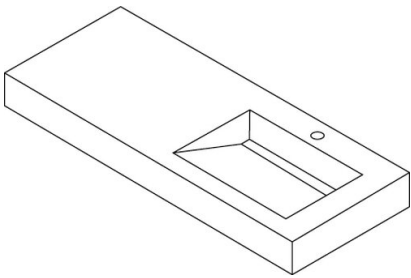

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO ENEA CEN.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040874</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

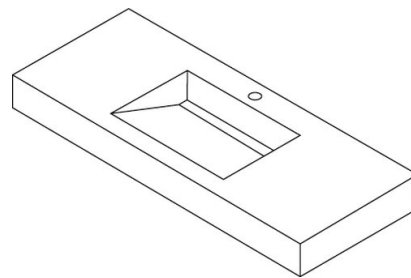

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO ENEA DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040875</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

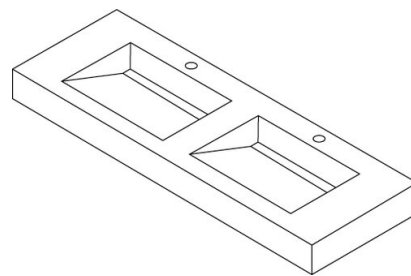

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ