APE
best *for* you

# PUMICE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037946** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TAPESTRY PUMICE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037941** | 60X120 | 8,70 | PC BIA GL |

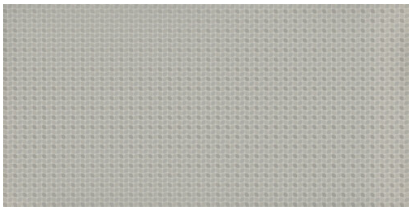

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# DECOR SET(2) WINTER 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037937** | 60X120 | 10,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TERRACOTTA MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037947** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo


Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TAPESTRY TERRACOTTA RECT

# 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037940** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |

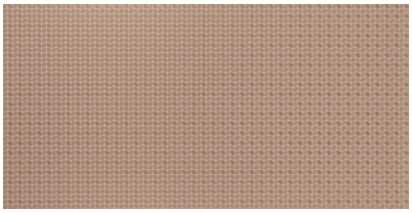

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# DECOR SET(2) SUMMER 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037935** | 60X120 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# FIOR DI PESCO POL RECT 60X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037933** | 60X120 | 10,50 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# SAP MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037945** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TAPESTRY SAP RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037942** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |

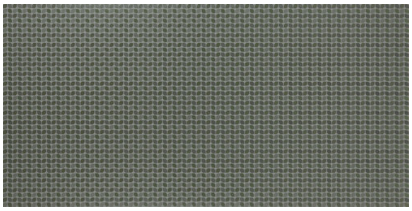

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# DECOR SET(2) SPRING 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037938** | 60X120 | 10,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# JADORE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037623** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WOAD MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037944** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TAPESTRY WOAD RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037943** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |

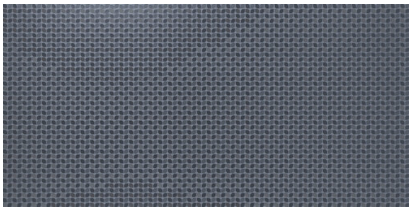

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# DECOR SET(2) AUTUMN 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037939** | 60X120 | 9,50 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

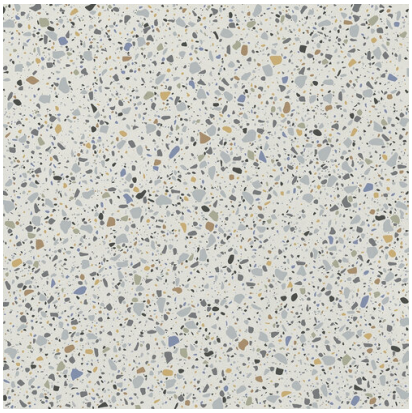

# EPOCA WHITE SILKEN RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037920** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# EPOCA BONE SILKEN RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037921** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.