APE
best *for* you

# WABI BIANCO LAPATTO RECT 120X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033984** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI BIANCO LAPATTO RECT

# 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034195** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI BIANCO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034191** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

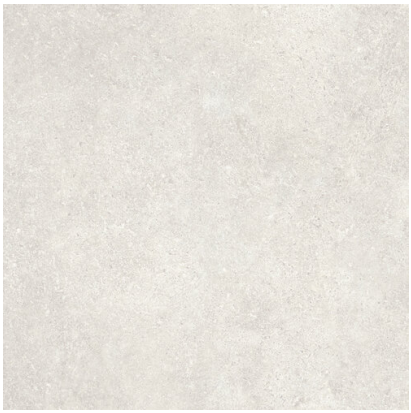

# WABI BIANCO LAPATTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034203** | 60X60 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 75 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

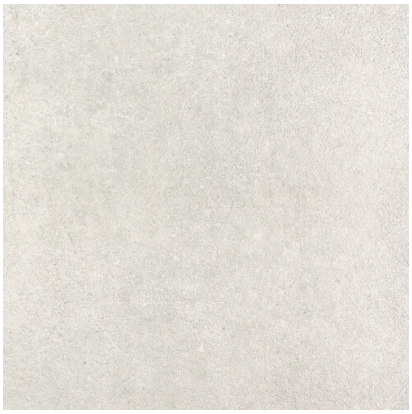

# STRU WABI BIANCO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034199** | 60X60 | 9,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 75 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI BIANCO LAPATTO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034211** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI BIANCO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034207** | 30X60 | 8,80 | PC BIA UG |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOSAICO RUSTICO WABI BIANCO 30X30 (10X10)



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034433** | 30X30 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# GLASS MOSAIC WABI BIANCO

# 31,5X39,6 (2,5X2,5)



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042551** | 31,5X39,6 | 4,20 | VIDRIO |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0% |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI BIANCO 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034441** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO C1 WABI BIANCO 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A036252** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WABI BIANCO 3,2X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034448** | 3,2X33 | 7,20 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TABICA WABI BIANCO LAPATTO

# 15X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035180** | 15X120 | 9,50 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE SKIMMER WABI BIANCO

## 45X75

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035008** | 45X75 | 29,50 | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE WABI BIANCO 28X66,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034455** | 28X66,5 | 29,20 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REJILLA WABI BIANCO 24,5X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034461** | 24,5X24,5 | 30,30 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

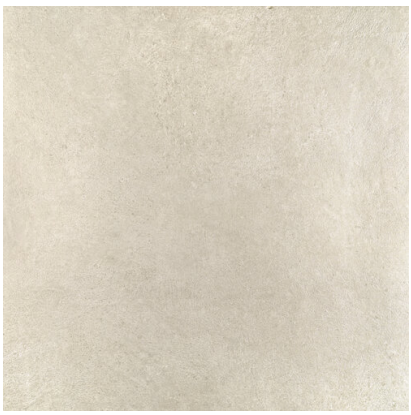

# WABI SABBIA LAPATTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033985** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

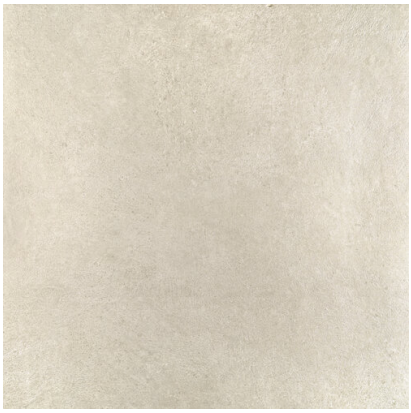

# STRU WABI SABBIA RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033990** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI SABBIA LAPATTO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034197** | 60X120 | 9,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI SABBIA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034193** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 70 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# WABI SABBIA LAPATTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034205** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 70 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# STRU WABI SABBIA RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034201** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 75 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI SABBIA LAPATTO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034213** | 30X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 73 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI SABBIA RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034209** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOSAICO RUSTICO WABI SABBIA 30X30 (10X10)



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034432** | 30X30 | 9,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# GLASS MOSAIC WABI SABBIA

## 31,5X39,6 (2,5X2,5)

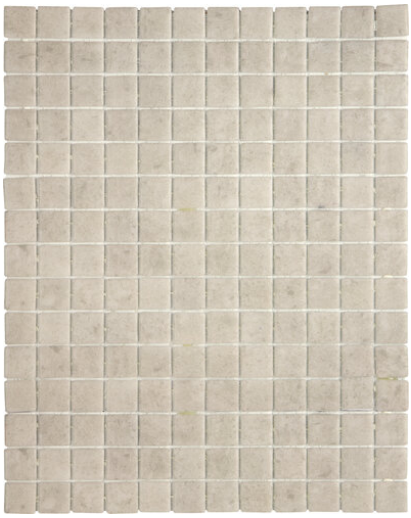

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042553** | 31,5X39,6 | 4,20 | VIDRIO |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0% |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI SABBIA 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034440** | 33X120 | 2,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO C1 WABI SABBIA 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A036251** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WABI SABBIA 3,2X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034447** | 3,2X33 | 7,20 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TABICA WABI SABBIA LAPATTO

# 15X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035182** | 15X120 | 9,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE SKIMMER WABI SABBIA

## 45X75

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034945** | 45X75 | 28,80 | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA 28X66,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034454** | 28X66,5 | 29,20 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REJILLA WABI SABBIA 24,5X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034460** | 24,5X24,5 | 30,10 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034183** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034155** | 60X120 | 9,10 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034184** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT 60X60



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034360** | 60X60 | 9,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT 60X60



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034362** | 60X60 | 9,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034366** | 30X60 | 9,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034430** | 30X60 | 9,20 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA 33X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034444** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO TRAVERTINO BRESCIA 3,2X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034451** | 3,2X33 | 7,50 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TABICA TRAVERTINO BRESCIA

## 15X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035373** | 15X120 | 9,40 | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE SKIMMER TRAVERTINO BRESCIA 45X75

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034943** | 45X75 | 29,50 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO BRESCIA 28X66,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034457** | 28X66,5 | 29,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REJILLA TRAVERTINO BRESCIA

## 24,5X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034463** | 24,5X24,5 | 30,70 | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ


| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI TAUPE LAPATTO RECT 120X120

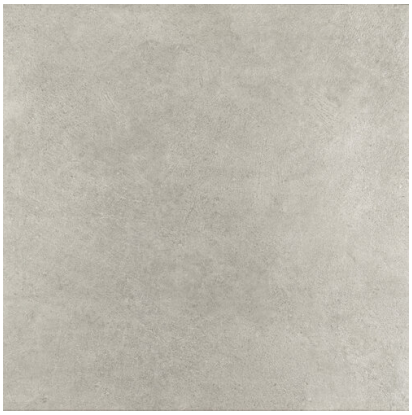

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033983** | 120X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

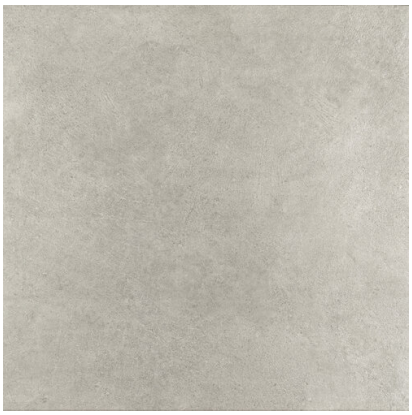

# STRU WABI TAUPE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033988** | 120X120 | 8,80 | PC BIA UG |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI TAUPE LAPATTO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034198** | 60X120 | 10,20 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI TAUPE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034194** | 60X120 | 9,10 | PC BIA GL |

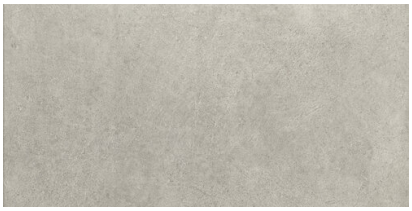

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 65 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

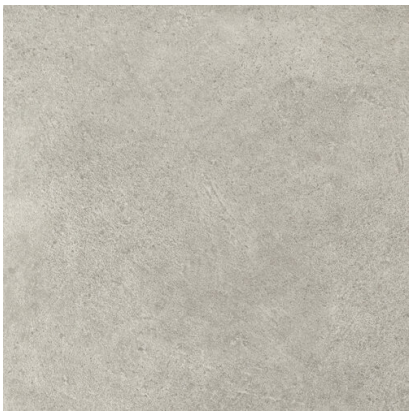

# WABI TAUPE LAPATTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034206** | 60X60 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 67 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

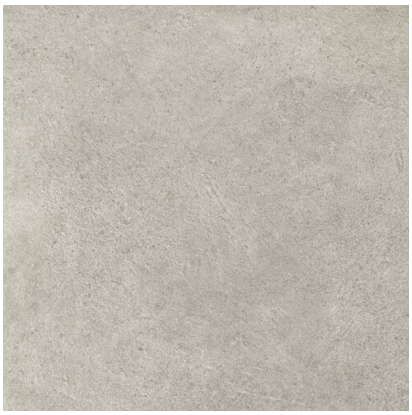

# STRU WABI TAUPE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034202** | 60X60 | 8,80 | PC BIA UG |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 63 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI TAUPE LAPATTO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034214** | 30X60 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI TAUPE RECT 30X60



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034210** | 30X60 | 8,80 | PC BIA UG |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOSAICO RUSTICO WABI TAUPE 30X30 (10X10)



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034434** | 30X30 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# GLASS MOSAIC WABI TAUPE

## 31,5X39,6 (2,5X2,5)

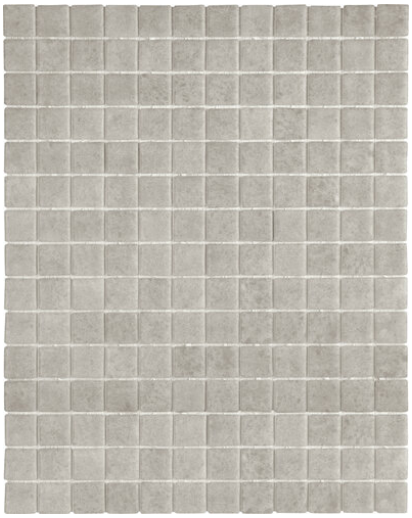

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042552** | 31,5X39,6 | 4,20 | VIDRIO |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0% |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI TAUPE 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034442** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO C1 WABI TAUPE

## 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A036253** | 33X120 | 31,90 | EXTRUSI |



| РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WABI TAUPE 3,2X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034449** | 3,2X33 | 6,50 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TABICA WABI TAUPE LAPATTO

## 15X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035183** | 15X120 | 10,30 | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE SKIMMER WABI TAUPE

## 45X75

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034946** | 45X75 | 29,50 | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE WABI TAUPE 28X66,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034456** | 28X66,5 | 30,00 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REJILLA WABI TAUPE 24,5X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034462** | 24,5X24,5 | 30,30 | EXTRUSI |

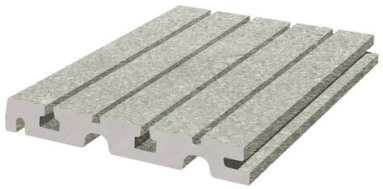

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R12 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO SILVER MATT RECT

# 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034044** | 60X120 | 10,20 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TRAVERTINO SILVER STRU RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034045** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO SILVER 33X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034445** | 33X120 | 31,80 | EXTRUSI |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO TRAVERTINO SILVER 3,2X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034452** | 3,2X33 | 7,50 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TABICA TRAVERTINO SILVER 15X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035374** | 15X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# BORDE SKIMMER TRAVERTINO SILVER 45X75

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034944** | 45X75 | 30,00 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI GRAFITE LAPATTO RECT 120X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033981** | 120X120 | 9,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 39 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI GRAFITE LAPATTO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034196** | 60X120 | 10,10 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 46 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI GRAFITE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034192** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 43 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

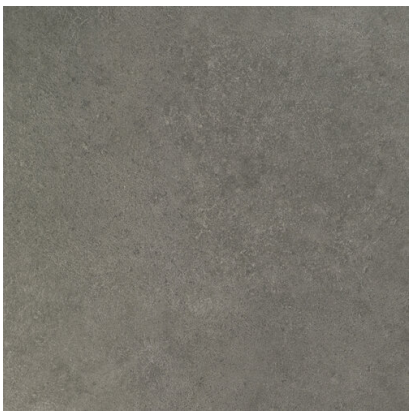

# WABI GRAFITE LAPATTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034204** | 60X60 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 46 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# STRU WABI GRAFITE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034200** | 60X60 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 43 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WABI GRAFITE LAPATTO RECT

## 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034212** | 30X60 | 8,40 | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 46 |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# STRU WABI GRAFITE RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034208** | 30X60 | 8,30 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 42 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | UA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | UA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOSAICO RUSTICO WABI GRAFITE 30X30 (10X10)



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034431** | 30X30 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI GRAFITE 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034439** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WABI GRAFITE 3,2X33

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034446** | 3,2X33 | 7,50 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TABICA WABI GRAFITE LAPATTO

# 15X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A035181** | 15X120 | 10,30 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MADAGASCAR NOCE RECT 20X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A033533** | 20X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,57 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP MADAGASCAR NOCE RECT 20X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A034518** | 20X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.