


CALACATTA WHITE SOFT B

163X323X1,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040918	163X323X1,2	12,00	PC BIA GL

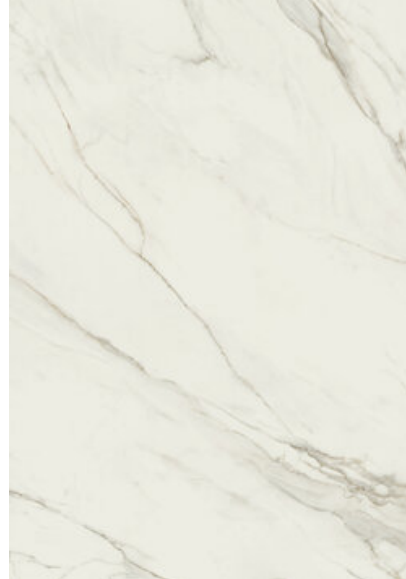

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 47 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42
-------------------------------------	-------------	------

CALACATTA WHITE SOFT A

163X323X1,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040917	163X323X1,2	12,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 47 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42
-------------------------------------	-------------	------