

LIMESTONE GREY RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037837	60X60	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

LIMESTONE GREY 25X75

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037835	25X75	8,80	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

ANDRIA GREY 25X75

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037852	25X75	9,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

LIMESTONE CREAM RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037838	60X60	8,80	PC BIA GL

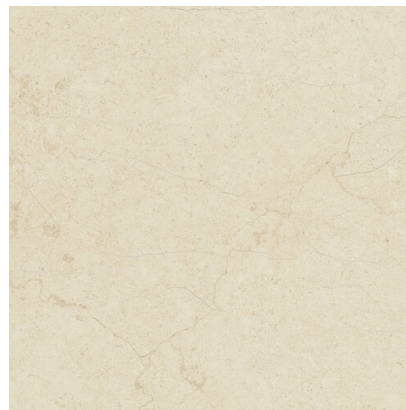

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

LIMESTONE CREAM 25X75

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037836	25X75	8,60	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

ANDRIA CREAM 25X75

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037853	25X75	9,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5