



REEF WHITE HONED RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040453	120X120	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5



REEF WHITE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041009	120X120	9,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

REEF WHITE HONED RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040299	60X120	8,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

REEF WHITE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040305	60X120	8,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10



REEF WHITE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040762	60X60	8,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

MALLA REEF WHITE HONED 36,3X30 (HEXA)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040343	36,3X30	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE

M-STICK REEF WHITE HONED 30X30 (14,3X1,4)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040311	30X30	0,00	PC BIA GL

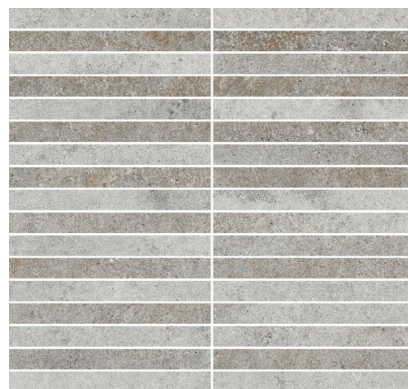

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE

REEF AQUAMARINE HONED RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040454	120X120	9,10	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5



REEF AQUAMARINE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041007	120X120	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

REEF AQUAMARINE HONED RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040300	60X120	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

REEF AQUAMARINE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040306	60X120	9,20	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

REEF AQUAMARINE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040763	60X60	8,50	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 2
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10

MALLA REEF AQUAMARINE HONED

36,3X30 (HEXA)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040344	36,3X30	8,90	PC BIA GL

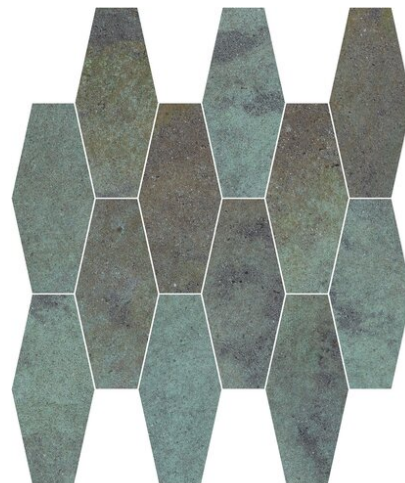

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE

M-STICK REEF AQUAMARINE

HONED 30X30 (14,3X1,4)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040312	30X30	0,00	PC BIA GL




DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE



LAVABO DE PIE ROMA

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040867		0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE