

OH LA LA WHITE RECT 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A027120	40X120	10,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 19 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

OLE WHITE RECT 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A027121	40X120	10,40	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 19 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

OH YEAH WHITE RECT 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A027309	40X120	10,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 19 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

DECOR SET(3) ABC TOUCAN GREEN 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036261	40X120	10,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo


EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) DEF TOUCAN GREEN 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036262	40X120	10,90	REVESTI

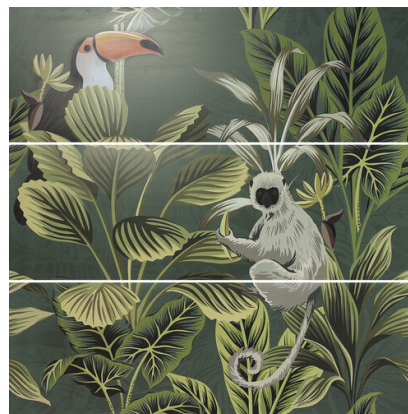

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
--------------------	-----------------	-------------------

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) ABC TOUCAN BLUE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036263	40X120	10,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) DEF TOUCAN BLUE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036264	40X120	10,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
--------------------	-----------------	-------------------

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) ABC VIRNIA TURQUOISE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036267	40X120	11,30	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
--------------------	-----------------	-------------------

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) DEF VIRNIA TURQUOISE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036268	40X120	11,30	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) ABC BIBA GRAPHITE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036269	40X120	11,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
--------------------	-----------------	-------------------

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(3) DEF BIBA GRAPHITE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036270	40X120	11,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo


EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(2) LOST PARADISE BLUE 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036287	40X120	11,80	REVESTI

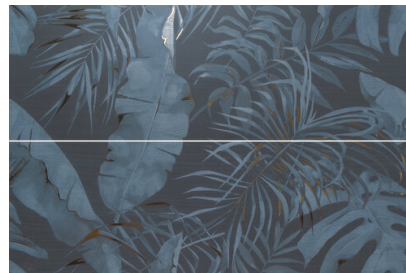

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
--------------------	-----------------	-------------------

PROPRIETÀ CHIMICHE

DECOR SET(2) LOST PARADISE GREEN 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036286	40X120	11,80	REVESTI

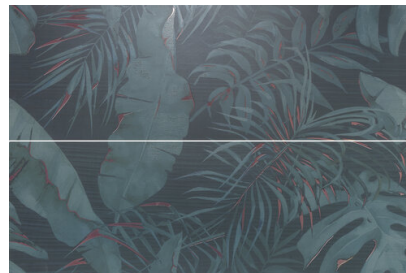

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo


EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

KI CARMELLO RECT 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036388	40X120	10,80	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 19 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

KI MIELE RECT 40X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036389	40X120	10,50	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 19 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

KOEN CARAMELLO MATT RECT 30X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036370	30X120	8,50	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 44 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,47
-------------------------------------	-------------	------

KOEN MIELE MATT RECT 30X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036371	30X120	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 44 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,47
-------------------------------------	-------------	------

KOEN NATURALE MATT RECT 30X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036373	30X120	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 44 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,47
-------------------------------------	-------------	------

KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036297	20X120	8,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 59 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,47
-------------------------------------	-------------	------

KOEN MIELE MATT RECT 20X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036298	20X120	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 59 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,47
-------------------------------------	-------------	------

KOEN NATURALE MATT RECT 20X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036296	20X120	8,20	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 59 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,47
-------------------------------------	-------------	------

ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036303	20X120	8,50	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 59 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		87.22

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11

ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A036304	20X120	8,20	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 59 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		72.16

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11