


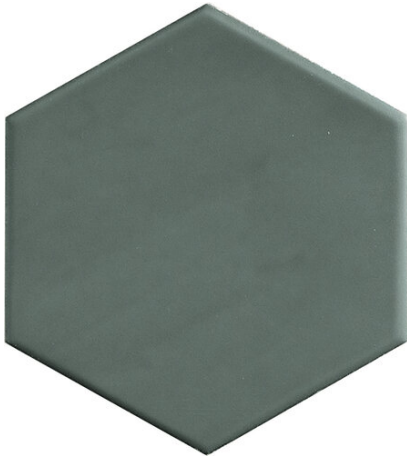

HEXA MANACOR GREEN 13,9X16

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A040052    | 13,9X16      | 8,60         | PC BIA GL |

| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                      |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411    | Cumple todas las normas |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                                    |                 |                         |
| Absorción de agua                                                      | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)                             | EN ISO10545-07  | II                      |
| Resistencia al choque térmico                                          | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                                                 | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                                | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                   |                 |                         |
| Resistencia a ácidos                                                   | EN ISO 10545-13 | GLA                     |
| Resistencia a álcalis                                                  | EN ISO 10545-13 | GLB                     |
| Resistencia a productos de limpieza                                    | EN ISO 10545-13 | GA                      |
| Resistencia a aditivos para piscinas                                   | EN ISO 10545-13 | GA                      |
| Resistencia a las manchas                                              | EN ISO 10545-14 | 5                       |
| CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES                                        |                 |                         |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)                                    | ANSI A326.3     | >0,42                   |